

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณบ้านคุณ สำรวย โยนจอหอ หมู่ที่ 2 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม.จำนวน 88 ท่อน.และบ่อพัก คสล.ท่อ \varnothing 0.60 ม.ขนาด 100×100×110×10 ซม. จำนวน 6 บ่อ

พร้อมเทรินคอนกรีตหยาบ 1:3:5 และเสาค้ำ คอ.รูปตัวไอขนาด 15 ซม.×2 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่

รายการ อบต.บ้านแพน แผ่นที่


ประมาณการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	179,507.59	
	Factor F = 1.2782	49,939.01	
		229,446.60	
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	229,446.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	229,400	
	(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า — ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ....299,400..... บาท

ผู้ประมาณการ/ตรวจ..........ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีระ จูสิงห์)

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ
 การคำนวณแปลน และรายการ
 ลงชื่อ..........
 (นางสาวสุณี จันทร์อ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
 ลงชื่อ..........
 (นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณบ้านคุณ. สำราญ โยมจ่อหอ หมู่ที่ 2 ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.จำนวน 88 ท่อน และบ่อพัก คสล. ท่อ Ø0.60 ม. ขนาด 100x100x110x10 ซม. จำนวน 6 บ่อ พร้อมทรินตอนกรีตหยาบ 1:3:5 และเสาเข็ม คอ.รูปตัวไอขนาด 15 ซม.×2 ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย นายธีระ จุสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน				
				บาท	บาท	บาท	บาท			
1	ขุดดินแล้วถมดิน	249.00	ลบม.			99.00	24,651.00			
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.00	ลบม.	1,400.00	7,000.00	398.00	1,990.00			
3	ทรายหยาบ	2.35	ลบม.	434.58	1,021.26	10.00	23.50			
4	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3.Ø 0.60 ม.	88.00	ท่อน	514.02	45,233.76					
5	บ่อพัก คสล.ท่อØ.60ม.ขนาด100x100x110x10 ซม.	6.00	บ่อ	2,900.00	17,400.00					
6	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอขนาด 15 ซม.×2.00 ม.	112.00	ต้น	145.00	16,240.00	46.00	5,152.00			
7	ค่าวาง,เรียง,ยาแนว	94.00	ท่อน			188.00	17,672.00			
8	ค่าตัดถนน	30.00	ตรม.			70.00	2,100.00			
9	หินคลุก	3.00	ลบม.	336.45	1,009.35	10.00	30.00			
10	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม. @ 0.20 ม.	266.40	กก.	21.50	5,727.60	3.37	897.77			
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. @ 0.20 ,	172.70	กก.	23.74	4,099.90	4.20	725.34			
12	คอนกรีต 1:2:4	2.64	ลบม.	1,665.00	4,395.60	436.00	1,151.04			
13	ลวดผูกเหล็ก Ø 1.25 มม.(เบอร์ 18)	14.00	กก.	46.73	654.22					
14	แผ่นไม้อัด ขนาด 4"×8"หนา 6 มม.	8.00	แผ่น	420.56	3,364.48					
15	เหล็กฉากขนาด 50×50 มม.	3.60	ท่อน	536.88	1,932.77	268.00	964.80			
16	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด 2นิ้ว หนา 12 มม.	14.40	ท่อน	605.00	8,712.00	283.00	4,075.20			
17	ไม้แบบ	8.21	ลบม.	400.00	3,284.00					
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง				120,074.94		59,432.65	179,507.59		

แบบบ้าน 88 ท่อ 0.60 และปลอก 100 x 100 x 110 x 10 ซม. จำนวน 6 บ่อ พร้อมพื้นคอนกรีต

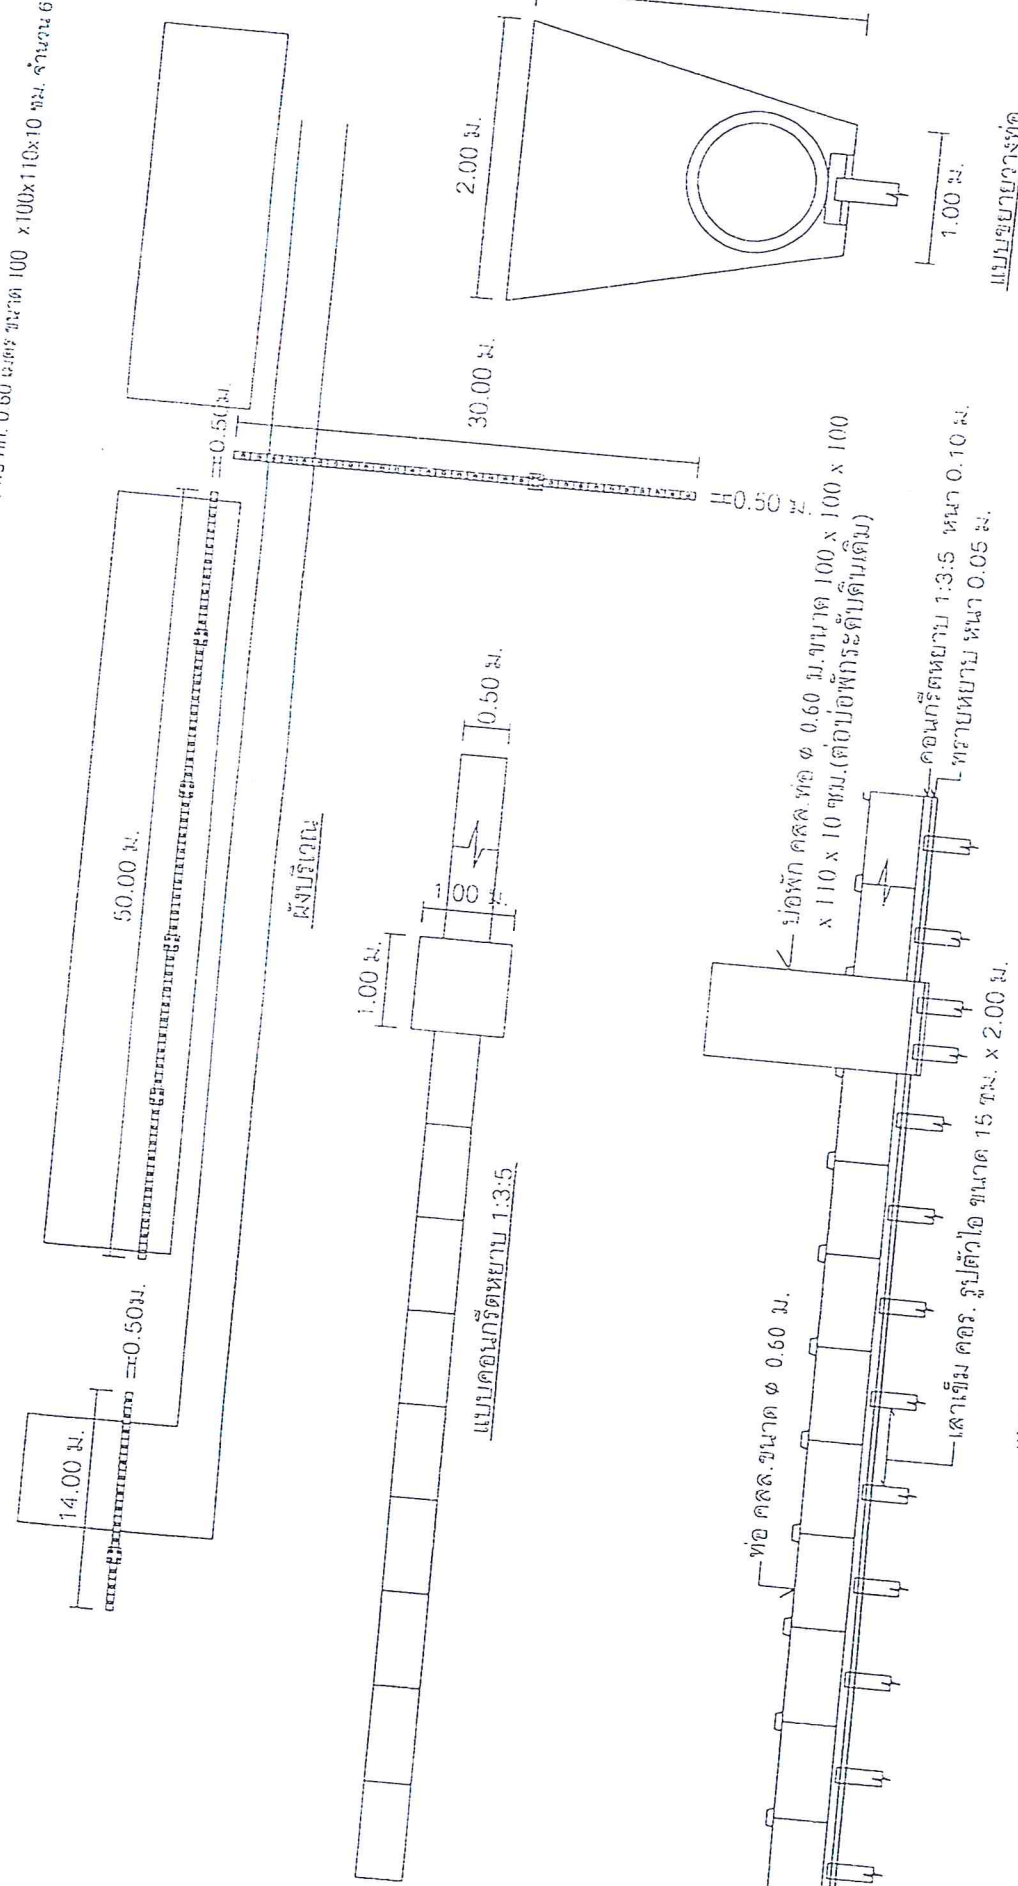



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบ	โครงการขุดบ่อบำบัดน้ำ คสล. พร้อมปลอก คสล. มีตะแกรงเศษขยะ บ่อขนาด		
ผู้จัด	นายธีระ ภู่งษ์	ผู้	ผู้ดำเนินการของช่าง
ตรวจ	นายธีระ ภู่งษ์	ผู้	ผู้ดำเนินการของช่าง
เห็นชอบ	ขอเสนอขุดบ่อบำบัดน้ำ คสล. พร้อมปลอก คสล. มีตะแกรงเศษขยะ บ่อขนาด ๑.๖๐ ม. จำนวน ๖ บ่อ พร้อมพื้นคอนกรีต		
อนุมัติ	นายธีระ ภู่งษ์	ผู้	ส่วนหน้าตำบลบ้านแพน
			ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแพน
			นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อ
- นำเสนอคณะกรรมกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินใจชี้ขาด

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณแก้มคันคูน้ำร่วม โถงกรองหอย ดูปริมาณท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ มม. จำนวน ๖ บ่อ หรือมากกว่าขึ้นกับพื้นที่
 งาน 1:3.5 และเสาเข็ม คสล. รูปตัวไอขนาด 15 ซม. x 2.00 เมตร

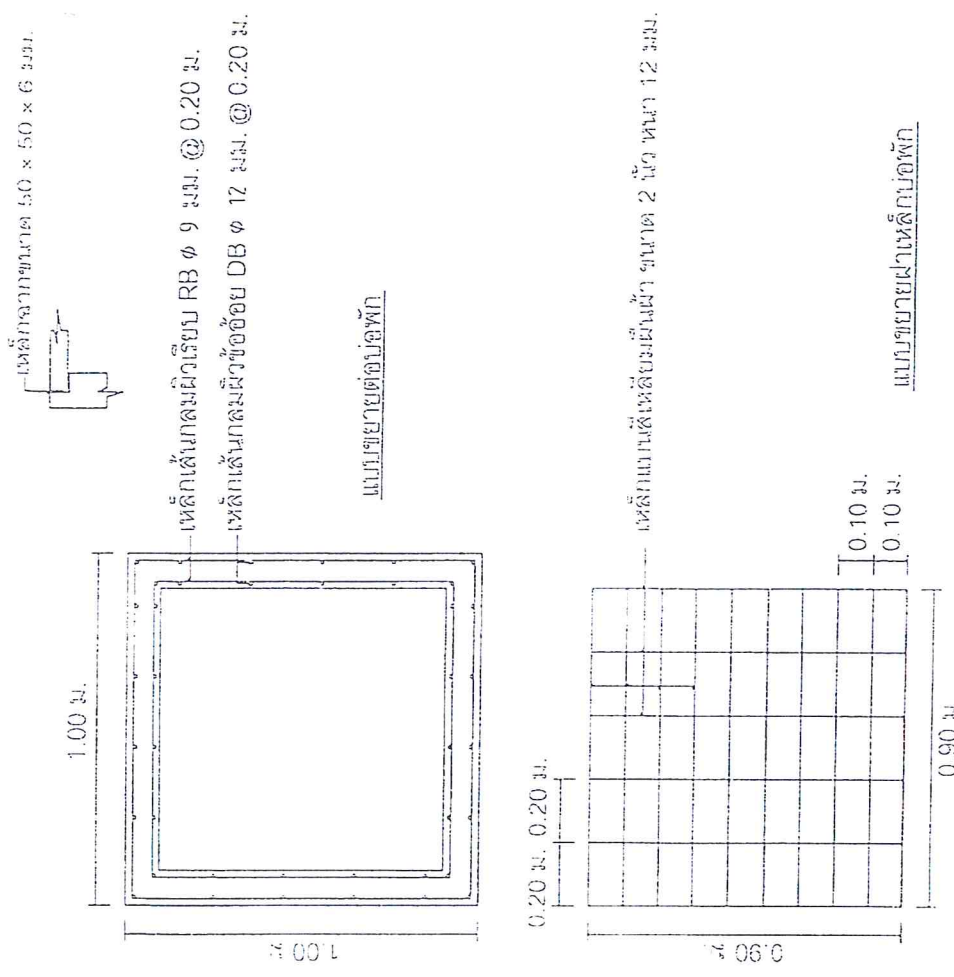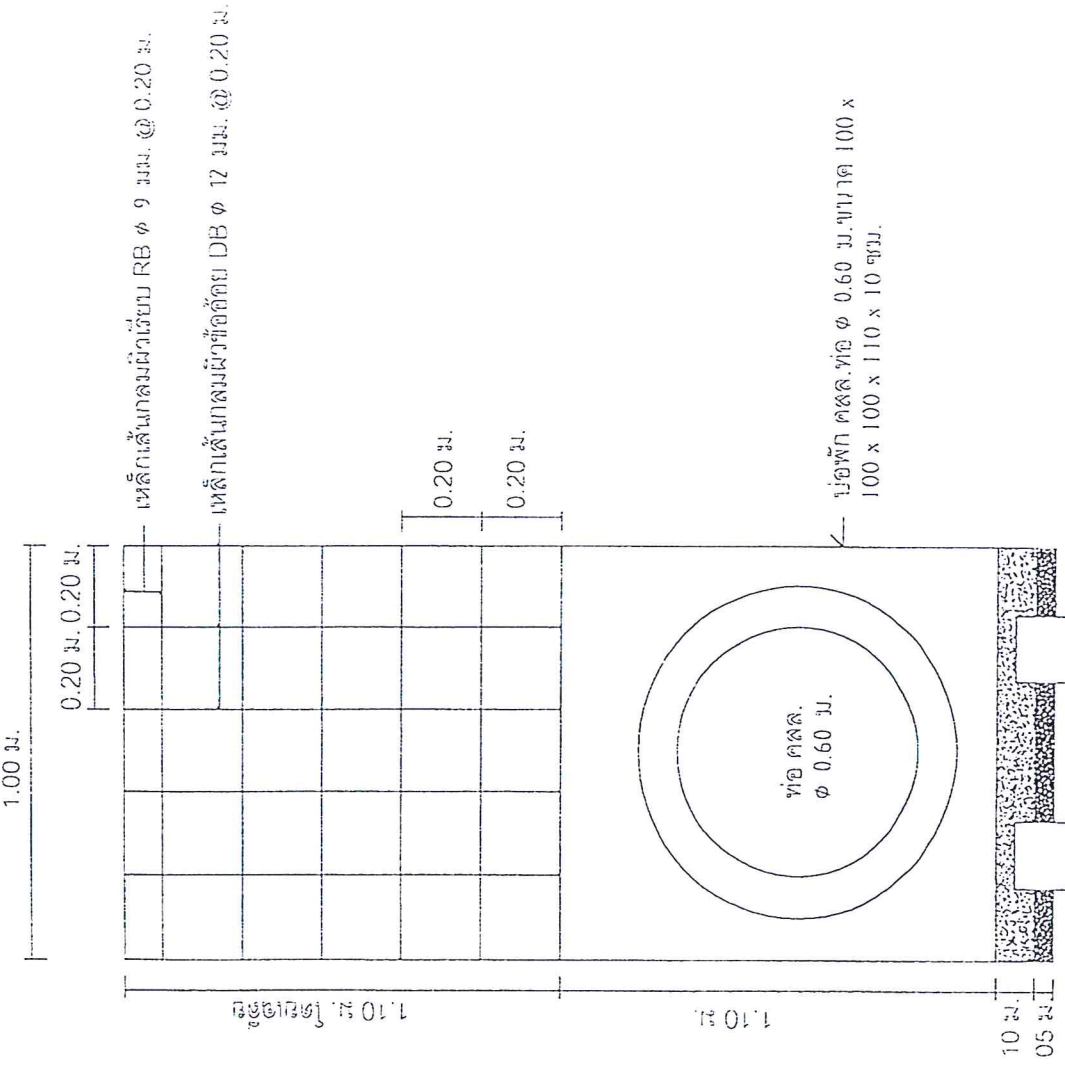

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	
แบบ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณแก้มคันคูน้ำร่วม โถงกรองหอย
ผู้เขียน	นายธีระ จุติพงษ์ <i>ธีระ</i>
ตรวจสอบ	นายธีระ จุติพงษ์ <i>ธีระ</i>
อนุมัติ	นายธีระ จุติพงษ์ <i>ธีระ</i> ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค 10 หมู่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอบางแพน จังหวัดสมุทรสาคร
อนุมัติ	นายสุธรรม ปลื้มสุข <i>สุธรรม</i> นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

