

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บริเวณจากปากทางถนนทางหลวงถึงบ้านคุณสังเวียน พึ่งภักดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 87 ม. พร้อมลงหินคลุกหนา 0.10 ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่

รายการ อบต.บ้านแพน แผ่นที่

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กท ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	61,714.31	
	Factor F = 1.3624	22,365.27	
		84,079.58	
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	84,079.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	84,000	
	(ตัวอักษร) แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า 348 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 84,000 บาท

ผู้ประมาณการ..........ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีระ จูสิงห์)

 อนุมัติ ไม่อนุมัติ


เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
 กท. โสภณ วัฒนกุลพลาน ส่วนแผน การจาก
 ไฟล์งานไปลงตามหลักเกณฑ์แล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุณี จันทร์อ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ลงชื่อ..........

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังหินคลุก บริเวณจากปากทางถนนทางหลวงถึงบ้านคุณสังเวียน ฟังภักดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 87 ม. พร้อมลงหินคลุกหนา 0.10 ม. พร้อมปรับแก้ไขแต่ง


(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย นายธีระ จุงสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท			
1	ดิน	127.80	ลบ.ม	233.00	29,777.40	10.00	1,278.00			
2	หินคลุก	49.50	ลบ.ม	336.00	16,632.00	10.00	495.00			
3	งานตัด+ชั้นรูปคันทาง	653.40	ตร.ม.			20.71	13,531.91			
ค่าวัสดุ + ค่าแรง								15,304.91	61,714.31	

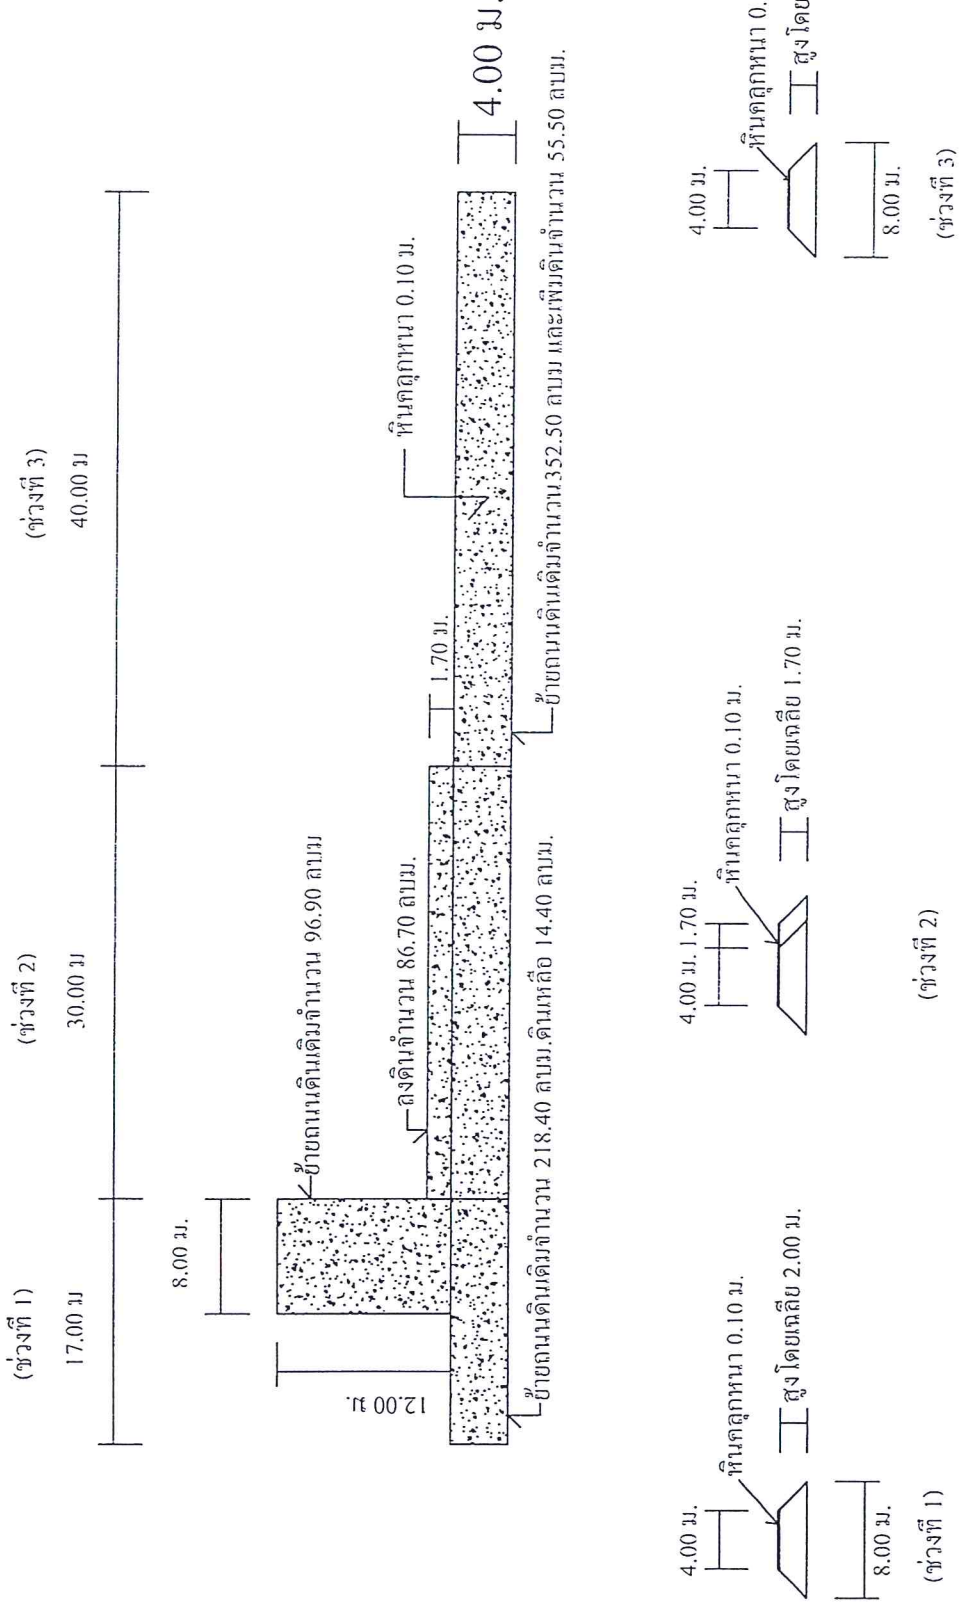

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นผู้ตัดสินใจ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	
แบบ	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุกบริเวณจากปากทางถนนทางหลวงลงบ้าน ศูนย์สงเวียง พงกาด หมู่ที่ 8
ผู้เขียน	นายธีระ รุ่งสีห์ <i>ธี</i> ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจ	นายธีระ รุ่งสีห์ <i>ธี</i> ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นางอรรษา ใจดี <i>อ</i> หัวหน้าสำนักงานฯ นางสุวิมล ใจดี <i>อ</i> นักวิชาการเกษตร ปลอด อบต.
อนุมัติ	นายดำรง ปลื้มสุข <i>ด</i> นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

1. มาตรฐานความหนาแน่น 95% STANDARD PROCTOR DENSITY.
 2. มาตรฐานความหนาแน่น 80% STANDARD PROCTOR DENSITY.



1. มาตรฐานความหนาแน่น 95% STANDARD PROCTOR DENSITY.
 2. มาตรฐานความหนาแน่น 80% STANDARD PROCTOR DENSITY.

1. มาตรฐานความหนาแน่น 95% STANDARD PROCTOR DENSITY.
 2. มาตรฐานความหนาแน่น 80% STANDARD PROCTOR DENSITY.

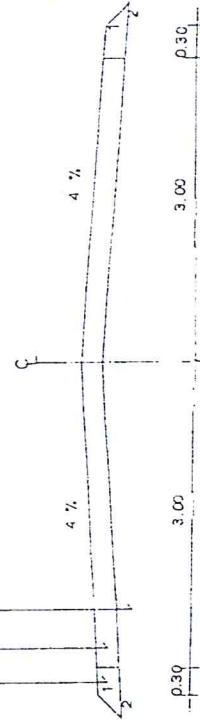

1. มาตรฐานความหนาแน่น 95% STANDARD PROCTOR DENSITY.
 2. มาตรฐานความหนาแน่น 80% STANDARD PROCTOR DENSITY.



กรมการขนส่งทางบก
 กระทรวงคมนาคม

แบบมาตรฐาน

- มาตรฐาน

เขียน

นายประทีป นุราตพงศ์

สถาปนิก ส.ค. ส.

นายประทีป นุราตพงศ์

วิศวกร ส.ค. 5668

นายประทีป นุราตพงศ์

นายประทีป นุราตพงศ์

นายประทีป นุราตพงศ์

นายประทีป นุราตพงศ์

นายประทีป นุราตพงศ์

นายประทีป นุราตพงศ์

นายประทีป นุราตพงศ์

นายประทีป นุราตพงศ์

นายประทีป นุราตพงศ์

VI.1-06