

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรยาพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 8.20 เมตร ยาว 148.00 เมตร รองพื้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร พร้อมทางขึ้นลง 3 แห่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่

รายการ อบต.บ้านแพน แผ่นที่

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	602,334.49	
	Factor F = 1.3624	218,286.02	
		820,620.51	
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	820,620.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	820,600	
	(ตัวอักษร) แปะแสลงสองหมื่นหกหรือยบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า 1,287 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 820,600 บาท

ผู้ประมาณการ/ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายธีระ จูสิงห์)

(-) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

ได้เดินทางไปลงนามขอความเห็นชอบ

(นางสาวสุณี จันทร์อ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรยกทางแอลพีทีติกคอนกรีต กว้าง 8.20 เมตร ยาว 148.00 เมตร รองพื้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร พร้อมทางขึ้นลง 3 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย นายธีระ วุฒิชัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
				บาท	บาท	บาท	บาท			
1	งานซ่อมผิวจราจรแอลพีทีติกคอนกรีต									
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วติดตั้งใหม่	1,213.60	ตรม.			20.45	24,818.12			
1.2	งานหินคลุกหนา 15 ซม. พร้อมบดอัด 95%	273.06	ลบม.	336.45	91,871.04	36.80	10,048.61			เพียง 1.5
1.3	งานไพรโมคท	1,287.00	ตรม.	22.42	28,854.54					
1.4	งานปูผิวจราจรแบบยกทางแอลพีทีติกคอนกรีต	1,287.00	ตรม.	331.07	426,087.09					
1.5	งานหินคลุกทางเชื่อม	18.82	ลบม.	336.45	6,331.99					
	งานตีเส้นจราจร									
1.1	ชนิดสีขาวกว้าง 0.10 ม.	34.59	ตรม.	290.00	10,031.10					
1.2	ชนิดสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.	14.80	ตรม.	290.00	4,292.00					
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				567,467.76		34,866.73	602,334.49		

แบบแปลนถนนมีวงจราจรทางขวาแฉกที่ตัดกับถนนตัดกับข้าง ม.20 บนดง บ.19 148.00 เมตร  
 รางพื้นหินคลุกหนา 0.15 เมตรพร้อมทางขึ้นสูง 3 แห่ง หมู่ที่ 7


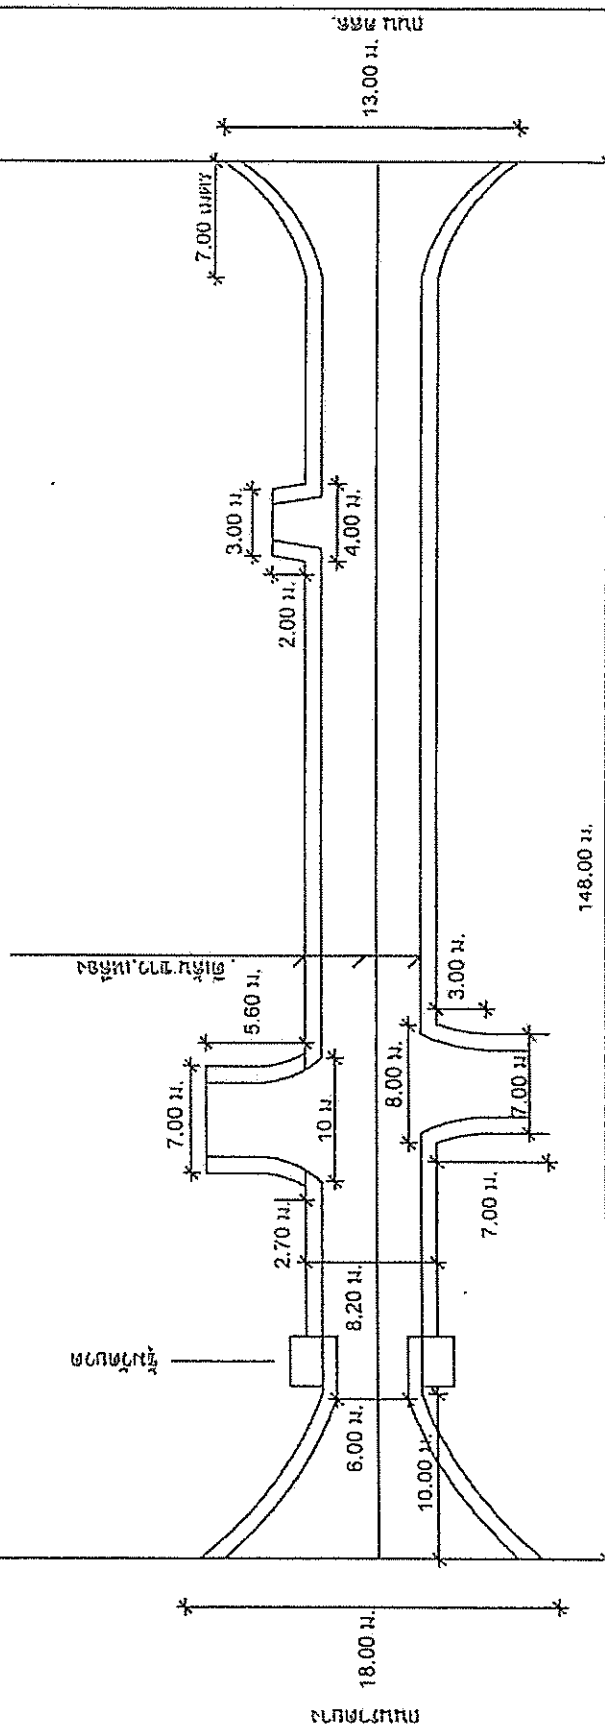


- หมายเหตุ
1. มีที่ดินจากรา ชาวเหนือ
  2. แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับ  
 ในคู่มือที่แนบมาของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับจ้าง
  3. ส่วนที่แนบมาไม่มีขนาดวางทางขึ้น-ลง 3 แห่ง
  4. ทำทางหรือมีผิวหินคลุกและทำเกาะบดอัด 95%

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแทน	
แบบ	โครงการก่อสร้างถนนมีวงจราจรทางขวาแฉกที่ตัดกับถนนตัดกับข้าง หมู่ที่ 7
ผู้เขียน	นาย ชัย ชูสิทธิ์ (ช.ช.)
ตรวจ	นาย ชัย ชูสิทธิ์ (ช.ช.)
ผู้เสนอ	นาง ศุภมาส จันทวณิช
ผู้รับทราบ	นาย ชัย ชูสิทธิ์ (ช.ช.)
อนุมัติ	นาย ชัย ชูสิทธิ์ (ช.ช.)

นาย ชัย ชูสิทธิ์ (ช.ช.)  
 นาย ชัย ชูสิทธิ์ (ช.ช.)  
 นาย ชัย ชูสิทธิ์ (ช.ช.)  
 นาย ชัย ชูสิทธิ์ (ช.ช.)  
 นาย ชัย ชูสิทธิ์ (ช.ช.)

8.20 เมตร

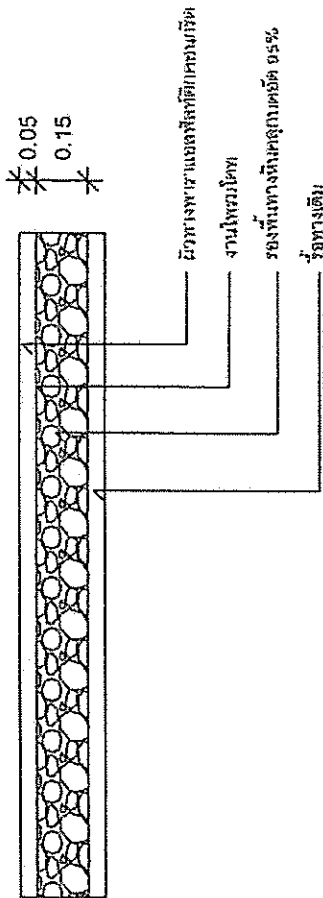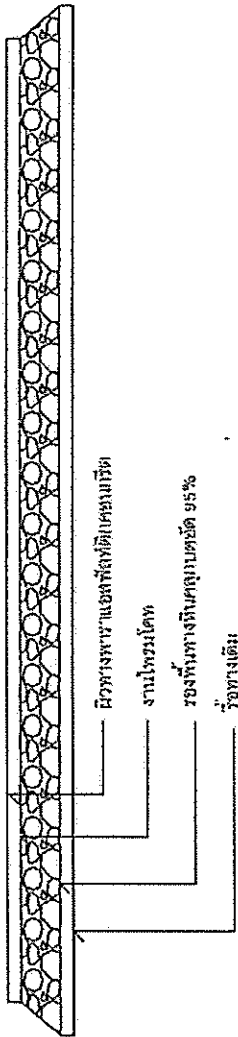

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	
แบบ	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรทางขวา แอ่งสีที่ตีคอนกรีต ๓ เมตร ๗
ผู้เขียน	นาย วีระ สุทธิ ๗
ตรวจ	นาย วีระ สุทธิ ๗
เห็นชอบ	นาง ศาสน์ จันทร์อ่อน
ผู้ควบคุมงาน	นาง ศาสน์ จันทร์อ่อน
ผู้รับจ้าง	นาง อรุณี ๗
อนุมัติ	นาย คำธรรม นิลมณี ๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒๐,๖๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๒๐,๖๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q) (แบบ ปร.๔)

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นางสาวธารินี ปรีเปรม	นักพัฒนาชุมชน	ประธานกรรมการ
๖.๒	นางสาวรัตติยา บุญมาหา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖.๓	นายกิตติคุณ ผิวนวล	นิติกร	กรรมการ

.....ประธานกรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ/เลขานุการ