

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลง บริเวณบ้านคุณสมบัติ ทรัพย์จรูญ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(รายละเอียดตามแบบแปลน)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	79,450.45	
	Factor F = 1.3607	28,657.78	
		108,108.23	
	ป้ายโครงการ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	108,108.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	108,100	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน	108,100	T

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 108,100 บาท

ผู้ประมาณการ/ตรวจ.....ผู้อำนวยความสะดวก

(นายธีระ จูสิงห์)

 เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณะ ระสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ลงชื่อ.....

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลง บริเวณบ้านคุณสมบัติ ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 5

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.50 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564



ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
				บาท	บาท	บาท	บาท			
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์เมตร 240 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	29.48	ลบ.ม.	1,869.16	55,102.84	-	-			
2	ทรายหยาบ	9.83	ลบ.ม.	434.58	4,271.92	10.00	98.30			
3	ตะแกรงเหล็กเส้นรูปขนาด 4.0 มิลลิเมตร ขนาดตารางตะแกรง 0.20 x 0.20 เมตร	196.50	ตร.ม.	30.00	5,895.00	5.00	982.50			
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร	29.13	กก.	23.36	680.48	-	-			
5	ไม้แบบ	13.00	ลบ.ฟ.	400.00	5,200.00	-	-			
6	ค่าผูกคอนกรีต	196.50	ตร.ม.	-	-	11.93	2,344.25			
7	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	21.00	ม.	-	-	22.41	470.61			
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	95.00	ม.	-	-	20.60	1,957.00			
9	ตะปูและอุปกรณ์ยึดติด	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-			
10	หินคลุก	6.66	ลบ.ม.	336.45	2,240.76	10.00	66.60			
	ค่าวัสดุและค่าแรง				73,531.19		5,919.26	79,450.45		

หมายเหตุ

1. ให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงากก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงากก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลง บริเวณบ้านคุณสมบัติ ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

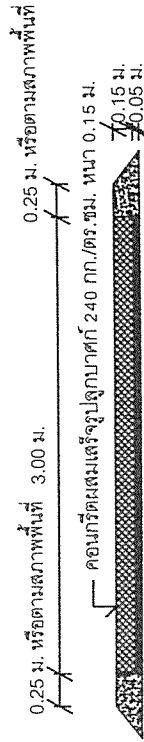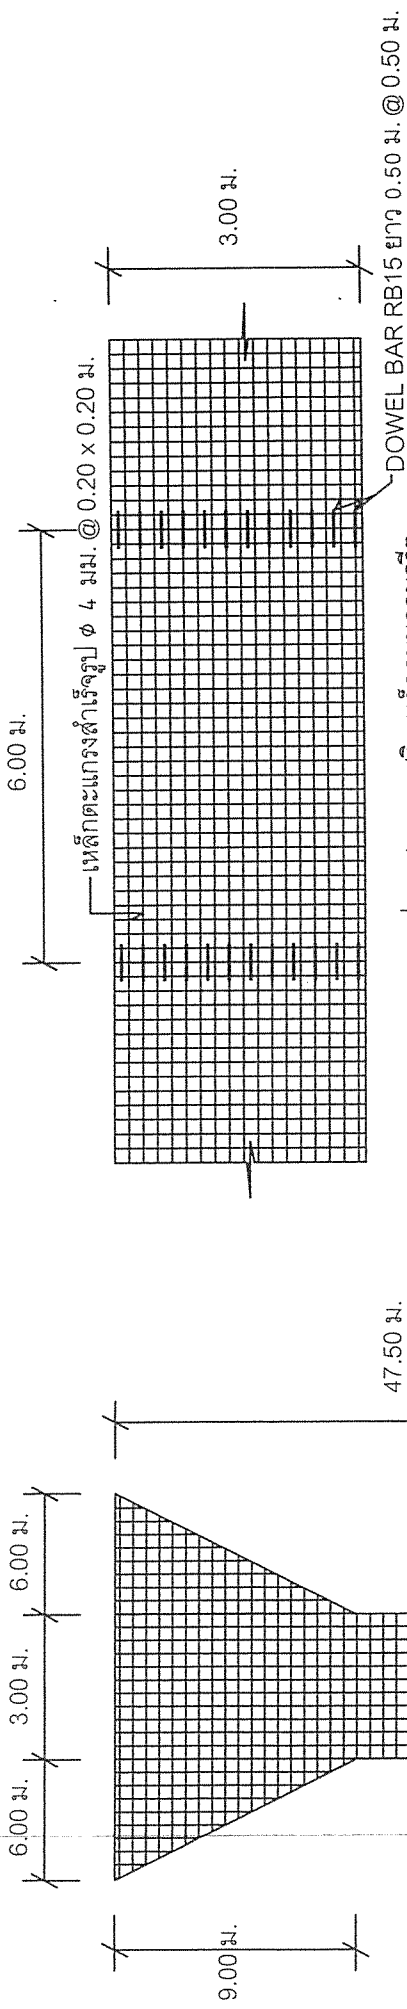

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนนคอนกรีต

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ
- คอนกรีตให้ใช้ประเภทปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ รับแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ม.
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นผู้ตัดสินใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	
แบบ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
ผู้เขียน	นายธีระ จุสิงห์ <i>TH</i>
ตรวจ	นายธีระ จุสิงห์ <i>TH</i>
เห็นชอบ	นายกฤษณะ ณะสุข <i>KS</i>
อนุมัติ	นายสำรวม ปลื้มสุข <i>PS</i>
	ผู้อำนวยการกองช่าง
	ผู้อำนวยการกองช่าง
	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน