

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร

ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(รายละเอียดตามแบบแปลน)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	54,608.45	
	Factor F = 1.3607	19,697.27	
		74,305.72	
	ป้ายโครงการ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	74,305.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	74,300	
	(ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน	74,300	๗

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 74,300 บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร

ยาว 34.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกให้ต่ำกว่าข้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอสวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท			
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	19.77	ลบ.ม.	1,869.16	36,953.29	-	-	-		
2	ทรายหยาบ	6.59	ลบ.ม.	434.58	2,863.88	10.00	65.90	65.90		
3	ตะแกรงเหล็กเส้นรูปขนาด 4.0 มิลลิเมตร ขนาดตารางตะแกรง 0.20 x 0.20 เมตร	131.75	ตร.ม.	33.50	4,413.63	5.00	658.75	658.75		
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร	20.81	กก.	23.36	486.12	-	-	-		
5	ไม้แบบ	9.30	ลบ.ฟ.	400.00	3,720.00	-	-	-		

หมายเหตุ

1. ให้คู่สัญญาต้องให้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. ให้คู่สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.....

(นางสาวธรรณี ปริเปรม)

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือลดหินคลุกให้ต่ำกว่าข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน				
				บาท	บาท	บาท	บาท			
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	131.75	ตร.ม.	-	-	12.12	1,596.81			
7	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	15.00	ม.	-	-	23.39	350.85			
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	68.00	ม.	-	-	20.60	1,400.80			
9	ตะปูและอุปกรณ์ยึดติด	2.00	กก.	46.73	93.46	-	-			
10	หินคลุก	4.76	ลบ.ม.	411.21	1,957.36	10.00	47.60			
	ค่าวัสดุและค่าแรง						4,120.71	54,608.45		

หมายเหตุ

1. ใ้ผู้สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. ใ้ผู้สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรีนี ปริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาทา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ วัฒนวล)


กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพ

พื้นที่

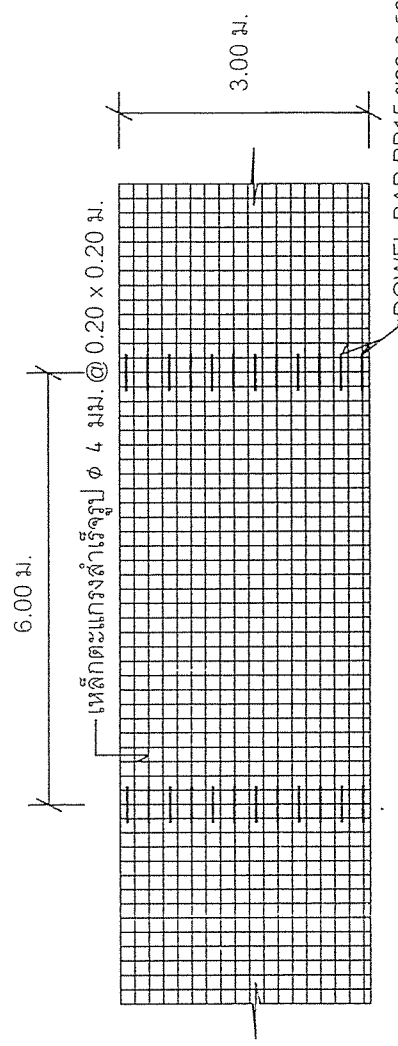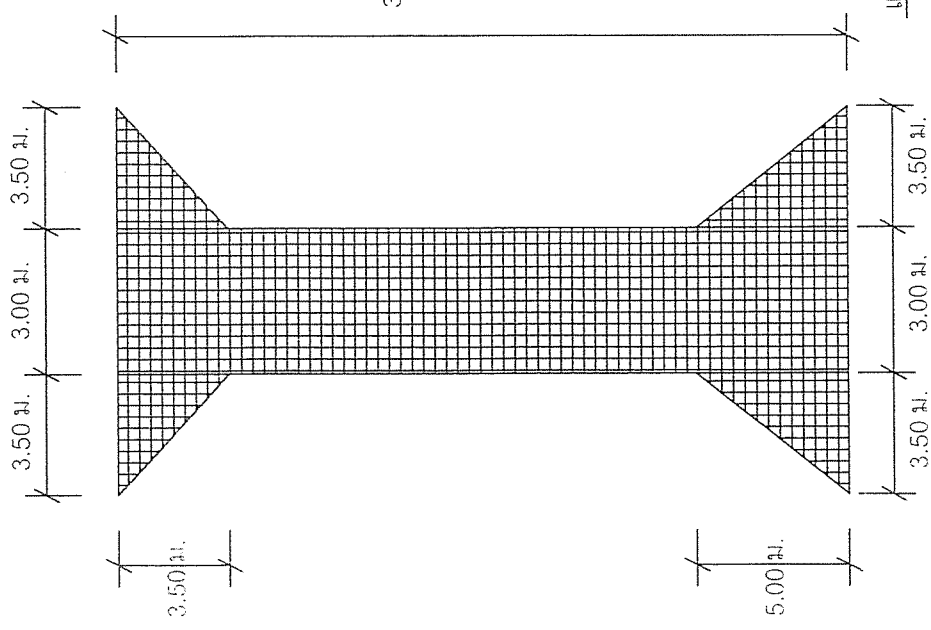

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนนคอนกรีต



แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนนคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
- ของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- คอนกรีตให้ใช้ประเภทปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ รับแรงอัดประลัยต่ำสุด
- ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อ
- นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

แบบ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9		
ผู้เขียน	นายธีระ จุสิงห์	หน้า	ผู้อำนวยความสะดวก
ตรวจ	นายธีระ จุสิงห์	หน้า	ผู้อำนวยความสะดวก
เห็นชอบ	นายเกษมธนะ ะระสุข	หน้า	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อนุมัติ	นายชาติชาย บุญใต้	หน้า	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน