

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลง บริเวณหน้าบ้านคุณทองดี ธานีบุญ

ถึงบริเวณหน้าบ้านคุณสมบูรณ์ มงคลเจริญ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	70,236.56	
	Factor F = 1.3607	25,334.33	
		95,570.89	
	ป้ายโครงการ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	95,570.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	95,500	
	(ตัวอักษร) แก้วหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน	95,500	

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 95,500 บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลง บริเวณหน้าบ้านคุณทองดี ะนิบูล ถึงบริเวณหน้าบ้านคุณสมบูรณ์ มงคลเจริญ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ประมาณการโดย นายธีระ จุสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท			
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์เมตร 240 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	24.30	ลบ.ม.	1,869.16	45,420.59	-	-	-		
2	ทรายหยาบ	8.10	ลบ.ม.	434.58	3,520.10	10.00	81.00	81.00		
3	ตะแกรงเหล็กเส้นรูปขนาด 4.0 มิลลิเมตร ขนาดตารางตะแกรง 0.20 x 0.20 เมตร	162.00	ตร.ม.	33.50	5,427.00	5.00	810.00	810.00		
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร	37.45	กก.	23.36	874.83	-	-	-		
5	ไม้แบบ	14.78	ลบ.ฟ.	400.00	5,912.00	-	-	-		

หมายเหตุ

- ให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรีนี ปริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาทา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิววนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลง บริเวณหน้าบ้านคุณสมบูรณ์ มงคลเจริญ หมู่ที่ 5  
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท			
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	162.00	ตร.ม.	-	-	12.12	1,963.44			
7	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	27.00	ม.	-	-	23.39	631.53			
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	108.00	ม.	-	-	20.60	2,224.80			
9	ตะปูและอุปกรณ์ยึดติด	4.00	กก.	46.73	186.92	-	-			
10	หินคลุก	7.56	ลบ.ม.	411.21	3,108.75	10.00	75.60			
	ค่าวัสดุและค่าแรง				64,450.19		5,786.37	70,236.56		

หมายเหตุ

1. ให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงนก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.....



(นางสาวธารินี ปริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



(นางสาวรัตติยา บุญมหา)

กรรมการกำหนดราคาากลาง


ลงชื่อ.....




(นายกิตติคุณ วัฒนวล)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลง บริเวณหน้าบ้านคุณทองดี ะมีบุญ ถึงบริเวณหน้าบ้านคุณสมบูรณ์ มงคลเจริญ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกให้หนทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

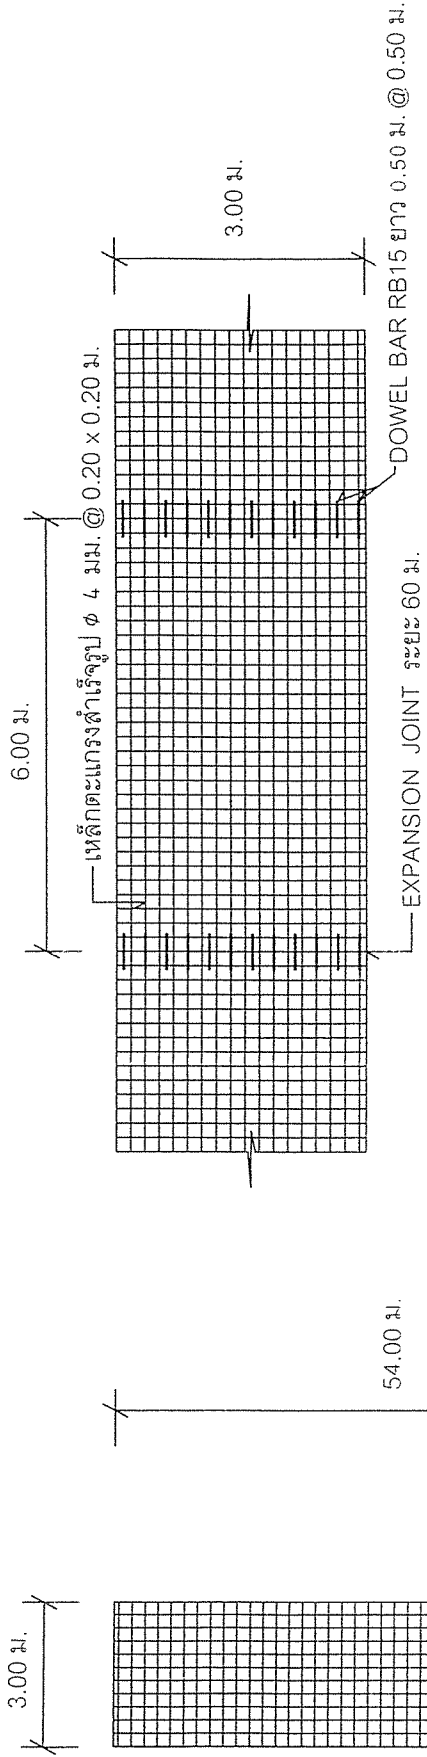

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนนคอนกรีต



แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนนคอนกรีต

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
- ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- คอนกรีตให้ใช้ประเภทปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ รับแรงอัดประลัยต่ำสุด ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อ
- นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5			
ผู้เขียน	นายธีระ จูสิงห์	<i>[Signature]</i>	ผู้อำนวยการกองช่าง	
ตรวจ	นายธีระ จูสิงห์	<i>[Signature]</i>	ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	นายเกษม ะสุข	<i>[Signature]</i>	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	
อนุมัติ	นายชาติชาย บุญได้	<i>[Signature]</i>	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	