

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างทางขึ้น-ลง คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณบุญเสริม ยวงโย หมู่ที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร

หรือตามสภาพพื้นที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------|
| | | บาท | |
| 1 | ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา) | 29,485.92 | |
| | Factor F = 1.3607 | 10,635.57 | |
| | | 40,121.49 | |
| | ป้ายโครงการ | - | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ | 40,121.49 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง) | 40,100 | |
| | (ตัวอักษร) สีหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน | 40,100 | |

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 40,100 บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างทางขึ้น-ลง คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณบุญเสริม ยวงใย หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกให้ต่ำกว่าข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน | เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | | |
| | | | | บาท | บาท | บาท | บาท | | | |
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์เมตร 240 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร | 10.35 | ลบ.ม. | 1,869.16 | 19,345.81 | - | - | - | | |
| 2 | ทรายหยาบ | 3.45 | ลบ.ม. | 439.25 | 1,515.41 | 10.00 | 34.50 | 34.50 | | |
| 3 | ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด 4.0 มิลลิเมตร ขนาดตารางตะแกรง 0.20 x 0.20 เมตร | 69.00 | ตร.ม. | 37.50 | 2,587.50 | 5.00 | 345.00 | 345.00 | | |
| 4 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร | 12.48 | กก. | 27.25 | 340.08 | - | - | - | | |
| 5 | ไม้แบบ | 5.46 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 2,184.00 | - | - | - | | |

หมายเหตุ

1. ให้คู่สัญญาต้องให้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. ให้คู่สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.....

(นางสาวธรรณี ปริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างทางขึ้น-ลง คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณบุญเสริม ยวงใย หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน | เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์ | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | | ราคาหน่วยละ | | | | |
| | | | | บาท | บาท | บาท | บาท | | | |
| 6 | ค่าปูผิวคอนกรีต | 69.00 | ตร.ม. | - | - | 12.21 | 842.49 | | | |
| 7 | ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง | 9.00 | ม. | - | - | 23.87 | 214.83 | | | |
| 8 | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | 40.00 | ม. | - | - | 20.60 | 824.00 | | | |
| 9 | ตะปูและอุปกรณ์ยึดติด | 1.00 | กก. | 46.73 | 46.73 | - | - | | | |
| 10 | หินคลุก | 2.80 | ลบ.ม. | 420.56 | 1,177.57 | 10.00 | 28.00 | | | |
| | ค่าวัสดุและค่าแรง | | | | 27,197.10 | | 2,288.82 | 29,485.92 | | |

หมายเหตุ

1. ให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปริปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)



กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวवल)


กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างชั้น-ลง คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณบุญเสริม ยวงใย หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกให้ลทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

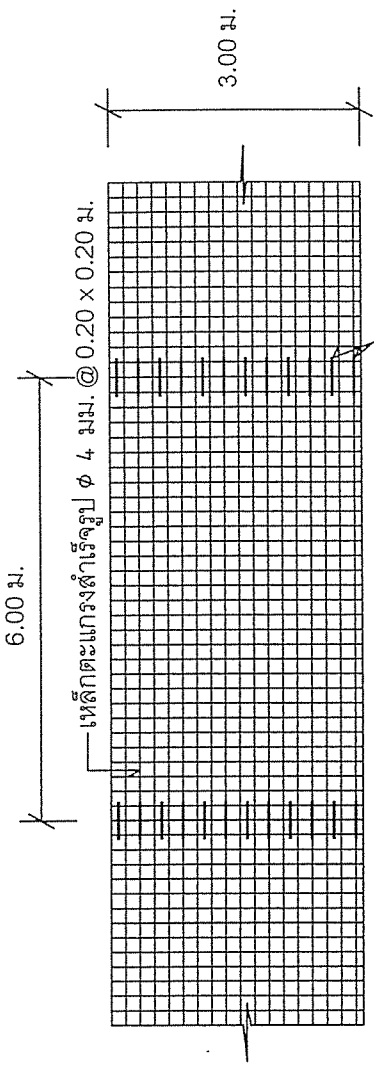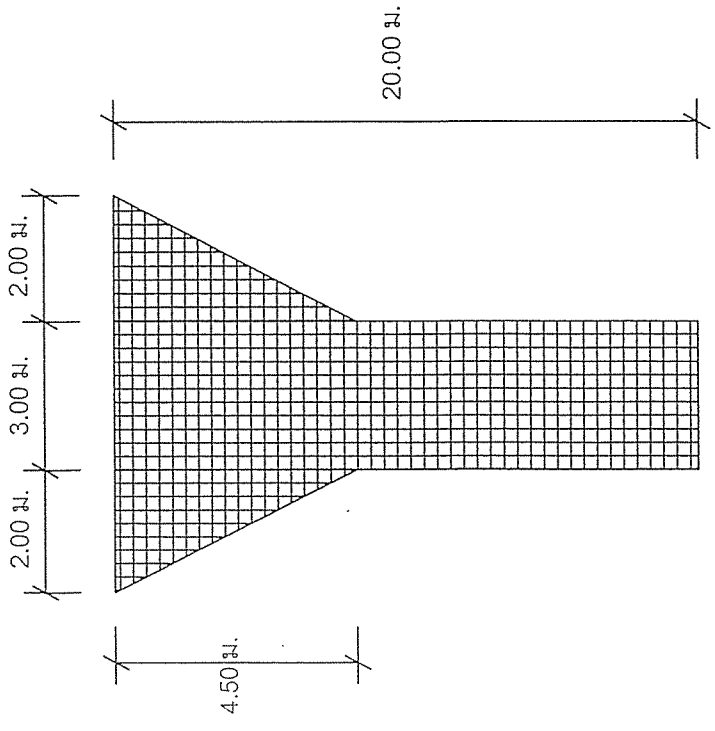

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนนคอนกรีต

20.00 ม.



แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- คอนกรีตให้ใช้ประเภทปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ รับแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

| | | | |
|----------|---|----------------------------------|--|
| แบบ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | | |
| ผู้เขียน | นายธีระ จุลสิงห์ | ผู้ชำนาญการกองช่าง | |
| ตรวจ | นายธีระ จุลสิงห์ | ผู้ชำนาญการกองช่าง | |
| เห็นชอบ | นายเกษม ระชะอุษ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน | |
| อนุมัติ | นายชาติชาย บุญใต้ | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน | |