

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณบ้านคุณอำนวย ปรีชา ถึงบ้านคุณสำเร็จ สุวรรณวาสิก ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3 เมตร

ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางขึ้นลงจำนวน 4 แห่ง ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------|----------|
| | | บาท | |
| 1 | ค่าวัสดุและค่าแรง (ขอยกมา) | 120,049.50 | |
| | Factor F = 1.3607 | 43,301.85 | |
| | | 163,351.35 | |
| | ป้ายโครงการ | - | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ | 163,351.35 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง) | 163,300 | |
| | (ตัวอักษร) หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 163,300 บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธาริณี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณบ้านคุณอำนวย ปรีชา ถึงบ้านคุณสำเริง สุวรรณวาลิก ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร ทน 0.15 เมตร ทางขึ้นลงจำนวน 4 แห่ง ใต้ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ประมาณการโดย นายธีระ จุสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน | เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | | ราคาหน่วยละ | | | | |
| | | | | บาท | จำนวนเงิน บาท | บาท | จำนวนเงิน บาท | | | |
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร | 42.75 | ลบม. | 1,869.16 | 79,906.59 | - | - | - | - | - |
| 2 | ทรายหยาบ | 14.25 | ลบม. | 439.25 | 6,259.31 | 10 | 142.50 | 10 | 142.50 | - |
| 3 | ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด 4.0 มิลลิเมตร ขนาดตารางตะแกรง 0.20 x 0.20 เมตร | 285 | ตรม. | 35.50 | 10,117.50 | 5 | 1,425.00 | 5 | 1,425.00 | - |
| 4 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร | 52.01 | กก. | 28.66 | 1,490.61 | - | - | - | - | - |
| 5 | ไม้แบบ | 12.99 | ลบฟ. | 400.00 | 5,196.00 | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ

1. ใ้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. ใ้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรีนี บริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ วัฒนวล)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณบ้านคุณอำนวย ปรีชา ถึงบ้านคุณลำไย สุวรรณวาลิ ขนาคิวทางจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร ทน 0.15 เมตร ทางขึ้นลงจำนวน 4 แห่ง ใต้ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน | เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ บาท | จำนวนเงิน บาท | ราคาหน่วยละ บาท | จำนวนเงิน บาท | | | |
| 6 | ค่าปูผิวคอนกรีต | 285 | ตรม. | - | - | 12.31 | 3,508.35 | | | |
| 7 | ค่าตีรอยต่อและหยอดยาง | 45 | เมตร | - | - | 24.36 | 1,096.20 | | | |
| 8 | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ | 190 | เมตร | - | - | 20.60 | 3,914.00 | | | |
| 9 | ตะปูและอุปกรณ์ยึดติด | 5 | กก. | 46.73 | 233.65 | - | - | | | |
| 10 | หินคลุก | 15.7 | ลบฟ. | 420.56 | 6,602.79 | 10 | 157 | | | |
| | ค่าวัสดุและค่าแรง | | | | 109,806.45 | | 10,243.05 | 120,049.50 | | |

หมายเหตุ

1. ให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงนก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา


ลงชื่อ.....



(นางสาวาริณี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....



(นางสาวรัตติยา บุญมหาทา)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....




(นายกิตติคุณ วัฒนวล)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านคุณอานวย บริษัท ถึงบ้านคุณลำไจ สุวรรณวาสสิก หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมทางขึ้น-ลง จำนวน 4 แห่ง

ให้เส้นทางสภาพพื้นที่ดำเนินการ

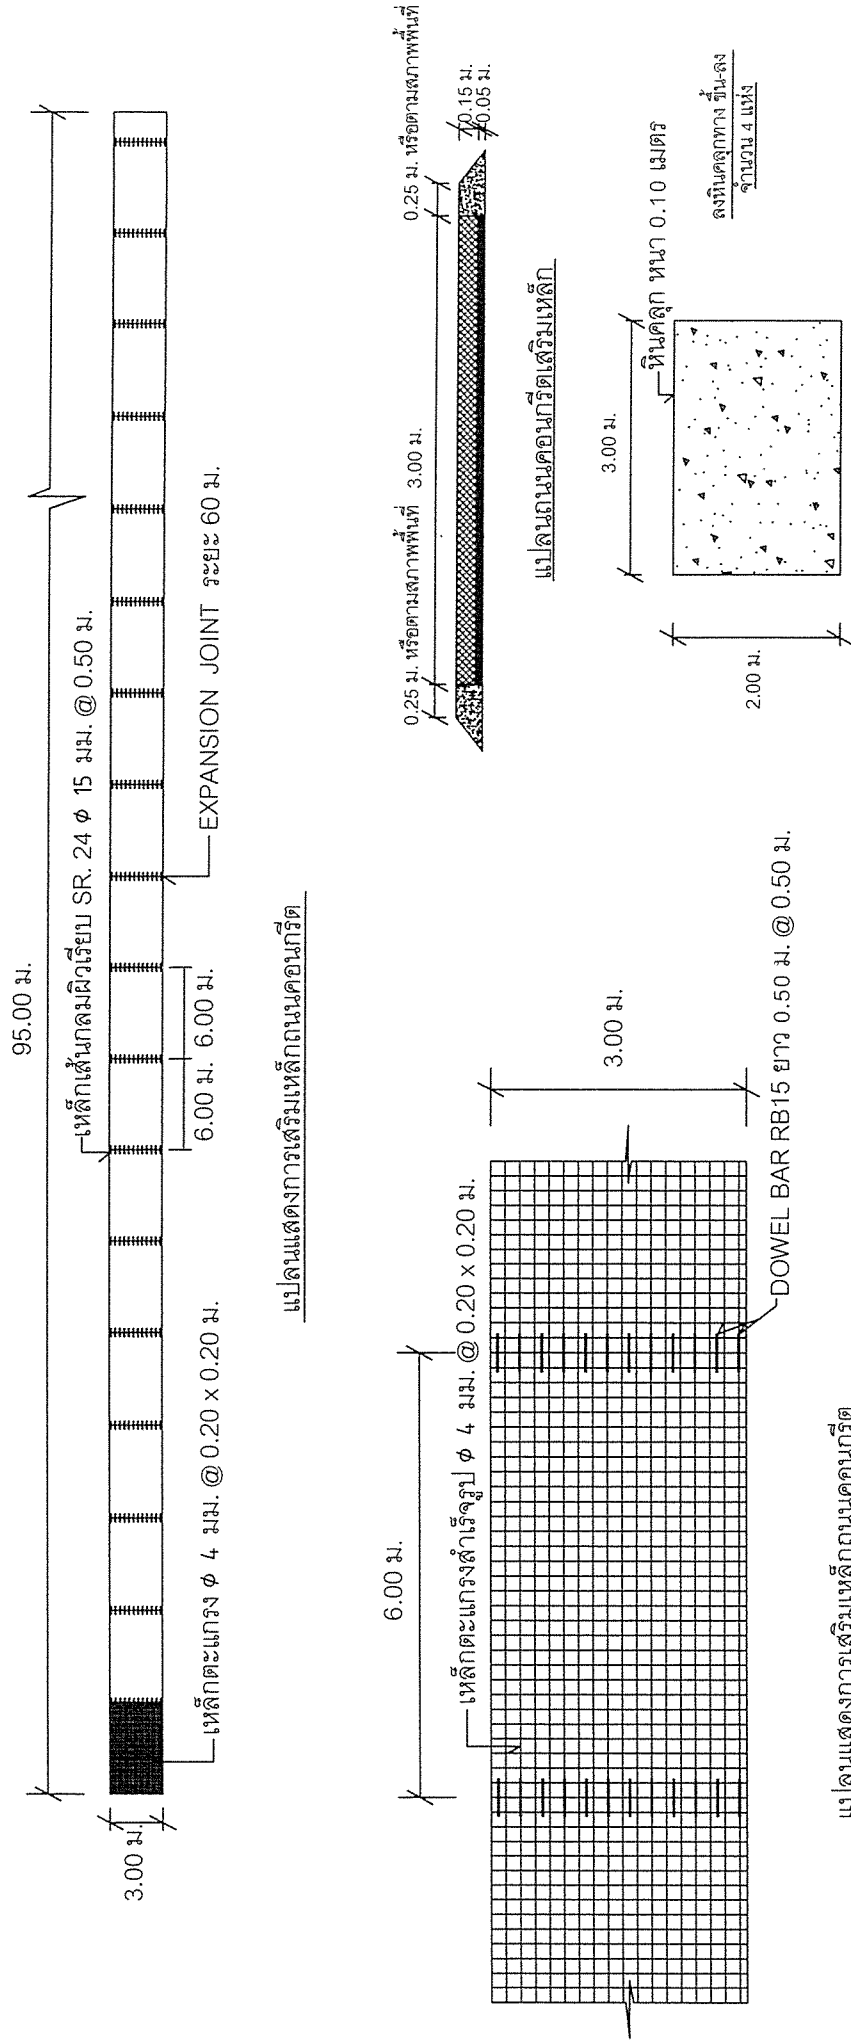

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนนคอนกรีต

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนนคอนกรีต

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเบี่ยงแปลนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
- ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- คอนกรีตให้ใช้ประเภทปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ รับแรงอัดประลัยต่ำสุด ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อ
- นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

| | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------------------|
| แบบ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | | |
| ผู้เขียน | นายธีระ จุลสิงห์ | <i>[Signature]</i> | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ตรวจ | นายธีระ จุลสิงห์ | <i>[Signature]</i> | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| เห็นชอบ | นายเกษม ธีระสุข | <i>[Signature]</i> | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน |
| อนุมัติ | นายชาติชาย บุญใต้ | <i>[Signature]</i> | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน |