

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลง บริเวณบ้านคุณสำลี ตริโอสถ หมู่ที่ 2

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร

หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	25,785.77	
	Factor F = 1.3607	9,300.93	
		35,086.70	
	ป้ายโครงการ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	35,086.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	35,000	
	(ตัวอักษร) สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน	35,000	

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 35,000 บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวมวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลง บริเวณบ้านคุณสำลี ตรีโอสถ หมู่ที่ 2
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน				
				บาท	บาท	บาท	บาท			
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์เมตร 240 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	9.45	ลบ.ม.	1,869.16	17,663.56	-	-	-		
2	ทรายหยาบ	3.15	ลบ.ม.	439.25	1,383.64	10.00	31.50			
3	ตะแกรงเหล็กเส้นโรจรูปขนาด 4.0 มิลลิเมตร ขนาดตารางตะแกรง 0.20 x 0.20 เมตร	63.00	ตร.ม.	35.50	2,236.50	5.00	315.00			
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร	8.32	กก.	28.66	238.45	-	-			
5	ไม่แบบ	3.82	ลบ.ฟ.	400.00	1,528.00	-	-			

หมายเหตุ

ให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา


ชื่อ.....



(นางสาวกรีน บริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

ชื่อ.....



(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ชื่อ.....



(นายกิตติคุณ ผิววนล)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลง บริเวณบ้านคุณสำลี ศรีโอสถ หมู่ที่ 2
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
				บาท	บาท	บาท	บาท			
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	63.00	ตร.ม.	-	-	12.31	775.53			
7	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	6.00	ม.	-	-	24.36	146.16			
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำง	28.00	ม.	-	-	20.60	576.80			
9	ตะปูและอุปกรณ์ยึดติด	1.00	กก.	46.73	46.73	-	-			
10	หินคลุก	1.96	ลบ.ม.	420.56	824.30	10.00	19.60			
	ค่าวัสดุและค่าแรง				23,921.18		1,864.59	25,785.77		

หมายเหตุ

1. ให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนาก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงนาก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา


ลงชื่อ.....



(นางสาวกรีนี ปริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....



(นางสาวรัตติยา บุญมาทา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....



(นายกิตติคุณ วัฒนวล)


กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลง บริเวณบ้านคุณสาลี ต.ริโอสต หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกใต้ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

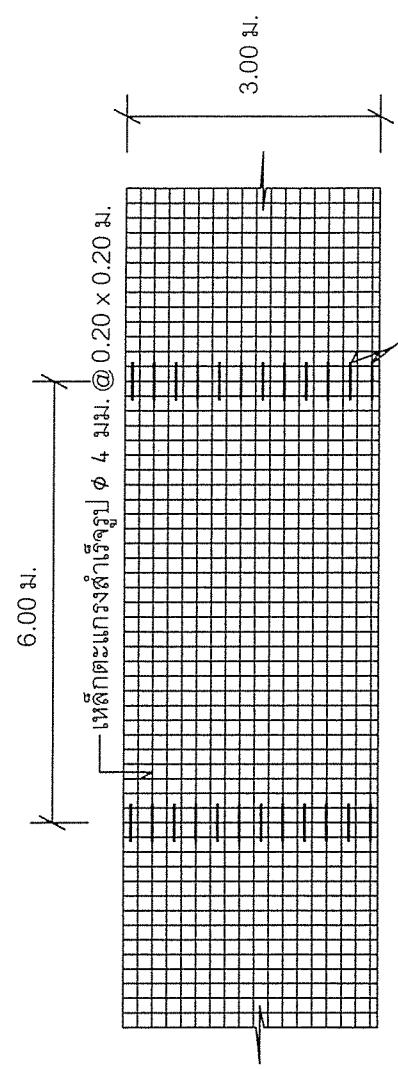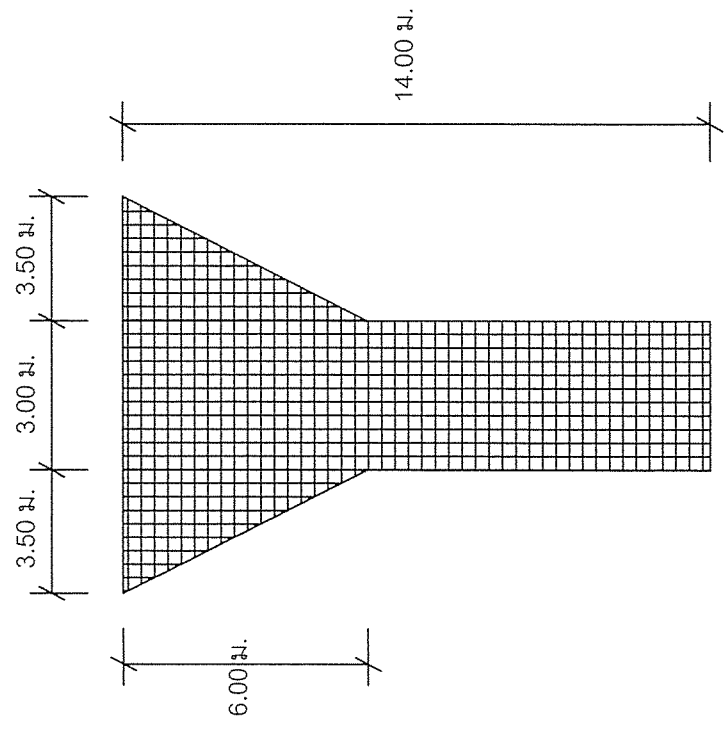

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนนคอนกรีต

DOWEL BAR RB15 ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.



แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนนคอนกรีต

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจชี้ขาด
- คอนกรีตที่ใช้ประเภทปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ รับแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินใจชี้ขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	
แบบ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
ผู้เขียน	นายธีระ จุสิงห์ ธีระ ธี
ตรวจ	นายธีระ จุสิงห์ ธีระ ธี
เห็นชอบ	นายฤกษ์ณะ ฉะสุข ธีระ ธี
อนุมัติ	นายชาติชาย บุญได้ ธีระ ธี
	ผู้อำนวยการกองช่าง
	ผู้อำนวยการกองช่าง
	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน