

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคองกรีต บริเวณข้าง รพ.สต. หมู่ที่ 7 ขนาดของบ่อบำบัด กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ขอยกมา)	8,723.94	
	Factor F = 1.3074	2,681.74	
		11,405.68	
	ป้ายโครงการ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	11,405.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	11,200	
	(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน	11,200	

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 11,200 บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีต บริเวณข้าง รพ.สต. หมู่ที่ 7 ขนาดของบ่อพักน้ำ กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระมาณการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

ระมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
				บาท	บาท	บาท	บาท			
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	1.35	ลบ.ม.	1,738.32	2,346.73	-	-	-		
2	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4.0 มม. # 0.20 x 0.20 เมตร	9.00	ตร.ม.	33.50	301.50	5.00	45.00	45.00		
3	ไม้แบบ	1.64	ลบ.ฟ.	400.00	656.00	-	-	-		
4	ค่าแบบช่างติดตั้งยาว 2 ซ้ำง	12.00	เมตร	-	-	20.60	247.20	247.20		
5	ค่าปูนคอนกรีต	9.00	ตร.ม.	-	-	12.36	111.24	111.24		
6	ตะปู	0.45	กก.	46.73	21.03	-	-	-		
7	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	11.64	ตร.ม.	129.00	1,501.56	80.00	931.20	931.20		
8	ฉาบปูนเรียบผนัง	11.64	ตร.ม.	75.00	873.00	82.00	954.48	954.48		
9	ขุดดินทั่วไป	12.25	ลบ.ม.	-	-	60.00	735.00	735.00		
	ค่าวัสดุและค่าแรง				5,699.82		3,024.12	8,723.94		

หมายเหตุ

ให้คู่สัญญาต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงาก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงาก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้คู่สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา


ชื่อ.....



(นางสาวธารินี ปริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

ชื่อ.....



(นางสาวรัตติยา บุญมหา)




กรรมการกำหนดราคาากลาง

ชื่อ.....



(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

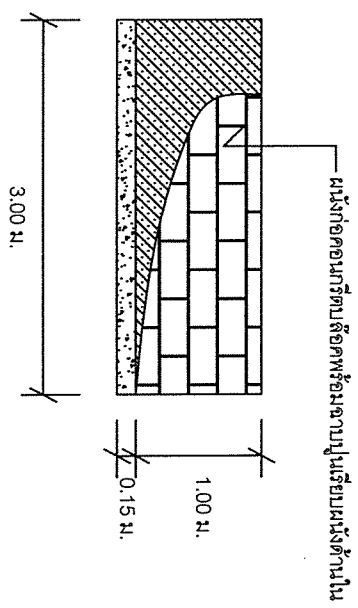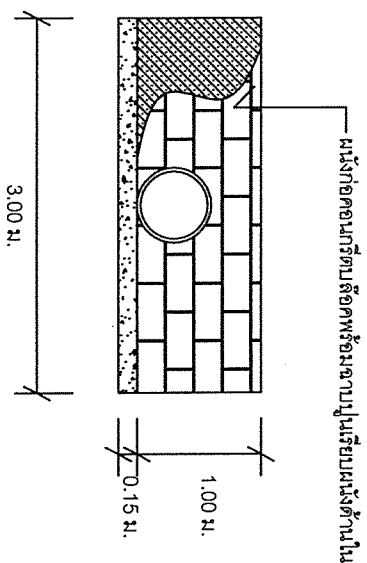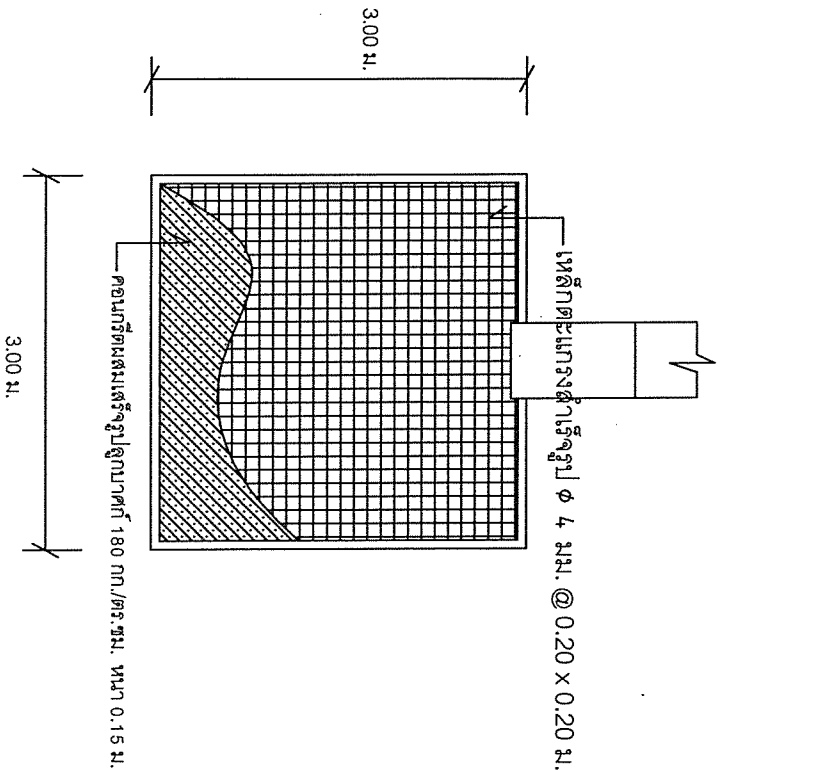

หมายเหตุ

- ก่อผนังและผนังการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
- ของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจในที่สุด
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อ
- นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินใจในที่สุด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบ	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 7	
ผู้เขียน	นายธีระ จุสิงห์ <i>[Signature]</i>	ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจ	นายธีระ จุสิงห์ <i>[Signature]</i>	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นายฤทธิษณะ ระสุช <i>[Signature]</i>	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อนุมัติ	นายชาติชาย บุญใส <i>[Signature]</i>	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน