

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคองกรีต บริเวณถังน้ำประปา หมู่ที่ 7 ขนาดของบ่อบำบัด กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	8,723.94	
	Factor F = 1.3074	2,681.74	
		11,405.68	
	ป้ายโครงการ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	11,405.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	11,200	
	(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน	11,200	

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 11,200 บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธรรณี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีต บริเวณถังน้ำประปา หมู่ที่ 7 ขนาดของบ่อพักน้ำ กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระมาณการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

ระมาณการโดย นายธีระ จุสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ				
				บาท	บาท	บาท	บาท			
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	1.35	ลบ.ม.	1,738.32	2,346.73	-	-	-		
2	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4.0 มม. # 0.20 x 0.20 เมตร	9.00	ตร.ม.	33.50	301.50	5.00	45.00	45.00		
3	ไม้แบบ	1.64	ลบ.ฟ.	400.00	656.00	-	-	-		
4	ค่าแบบข้างติดตั้งยาว 2 ซี่ง	12.00	เมตร	-	-	20.60	247.20	247.20		
5	ค่าปูนคอนกรีต	9.00	ตร.ม.	-	-	12.36	111.24	111.24		
6	ตะปู	0.45	กก.	46.73	21.03	-	-	-		
7	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	11.64	ตร.ม.	129.00	1,501.56	80.00	931.20	931.20		
8	ฉาบปูนเรียบผนัง	11.64	ตร.ม.	75.00	873.00	82.00	954.48	954.48		
9	ขุดดินทั่วไป	12.25	ลบ.ม.	-	-	60.00	735.00	735.00		
	ค่าวัสดุและค่าแรง				5,699.82		3,024.12	8,723.94		

หมายเหตุ

ให้คู่สัญญาต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนาก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงนาก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้คู่สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ชื่อ.....



ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....





(นายกิตติคุณ ฉิวนวล)





กรรมการกำหนดราคาากลาง

โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีต บริเวณถังนำประปา หมู่ที่ 7 ขนาดของบ่อพักน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร


ผนังก่อคอนกรีตบล็อกพร้อมฉาบเรียบผนังด้านใน

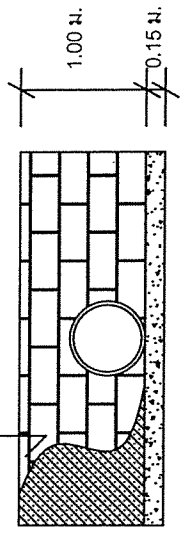

ผนังก่อคอนกรีตบล็อกพร้อมฉาบเรียบผนังด้านใน

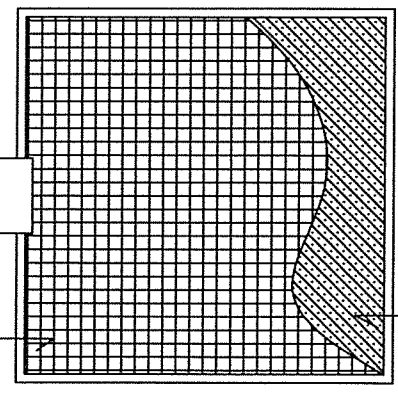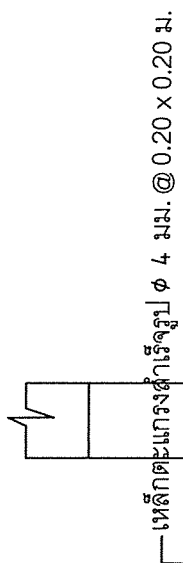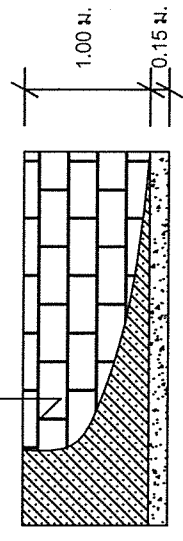

3.00 ม.



หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
- ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อ
- นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบ	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 7		
ผู้เขียน	นายธีระ จุสิงห์	ผู้ชำนาญการกองช่าง	
ตรวจ	นายธีระ จุสิงห์	ผู้ชำนาญการกองช่าง	
เห็นชอบ	นายกฤษณะ ณะสุข	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	
อนุมัติ	นายชาติชาย บุญใต้	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	