

แบบสรุปประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทงานโครงการ เสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านคุณระเด่น แสงนพคุณ หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ฐานล่างกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 117.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร

พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	79,001.36	1.3642	107,773.66	เงินล่วงหน้า 0.00 %
2	ประเภทงานอาคาร				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ภาษี VAT 7 %
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				107,700.00	
เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				107,700.00	
ตัวอักษร หนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ มิวนวนล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านคุณระเด่น แสงนพคุณ หมู่ที่ 7

ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 117.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 117.00 เมตร

หนา 0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2567

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท			
1	ดินถม	166.00	ลบ.ม.	150.00	24,900.00	-	-	-		รวมค่าเฉลี่ยแต่ง
2	หินคลุก	35.33	ลบ.ม.	420.56	14,858.38	10.00	353.30			
3	ซุตดิน	19.80	ลบ.ม.	-	-	60.00	1,188.00			
4	พื้นสำเร็จรูปท่อเรียบ LL200 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	23.10	ตร.ม.	227.00	5,243.70	25.00	577.50			
5	บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 70x70x80x10 เซนติเมตร	2.00	บ่อ	1,750.00	3,500.00	140.00	280.00			
6	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปล่องชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร	64.00	ท่อน	299.07	19,140.48	140.00	8,960.00			
ค่าวัสดุและค่าแรง					67,642.56		11,358.80	79,001.36		

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ฝึนวนล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านคุณระเด่น แสดงพิกัด ณ จุดเริ่มต้น แสดงพิกัด ณ จุดปลาย 7. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 117.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ำ

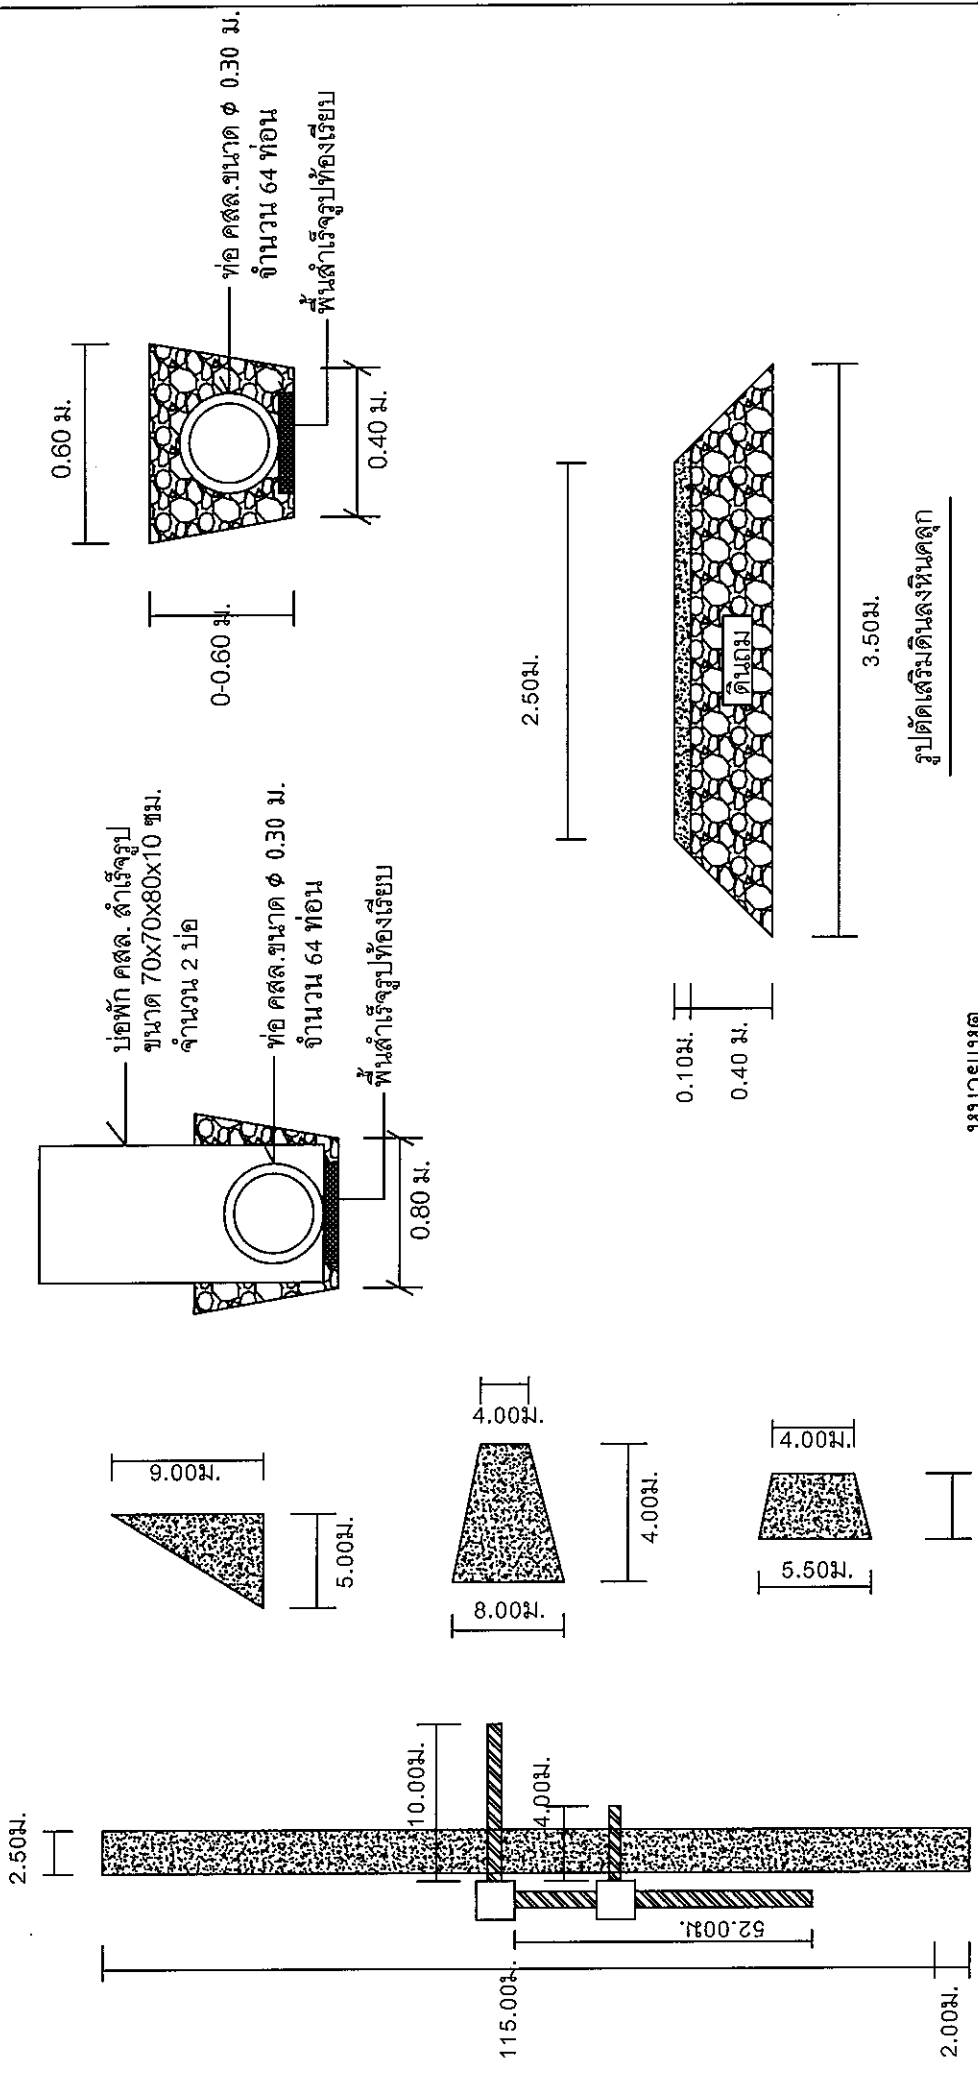

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

รูปตัดเสริมดินลงหินคลุก

รูปขยายทางเข้า-ออก

รูปขยายถนน ดินหินคลุก

<p>โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำบริเวณ บ้านคุณระเด่น แสดงพิกัด ณ จุดเริ่มต้น</p>	<p>ผู้ตรวจ นายเกษม ะสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>ผู้ตรวจ นายเกษม ะสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>ผู้เขียน นายพดล อิศลาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p>	<p>อนุมัติ นายชาติชาย บุญได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>
<p>แบบ บ้านคุณระเด่น แสดงพิกัด ณ จุดเริ่มต้น</p>	<p>ผู้ตรวจ นายเกษม ะสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>ผู้ตรวจ นายเกษม ะสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>ผู้เขียน นายพดล อิศลาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p>	<p>อนุมัติ นายชาติชาย บุญได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>