

แบบสรุปประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทงานโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณบ้านคุณจำลอง โป๊ะดี

ปริมาณงาน ยาว 14.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	20,954.59	1.3091	27,431.65	เงินล่วงหน้า 0.00 %
2	ประเภทงานทาง				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ภาษี VAT 7 %
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			27,400.00	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			27,400.00	
	ตัวอักษร สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

 ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตรลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ฝิวนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธานี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณบ้านคุณจำลอง โพธิ์ดี

ปริมาณงาน ยาว 14.00 เมตร สูง 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

ราคานำมันเชื้อเพลิง 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท			
1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นรูปตัวโอ ขนาด 15 ซม. ยาว 3 ม.	8.00	ท่อน	235.45	1,883.60	96.00	768.00			
2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นรูปตัวโอ ขนาด 15 ซม. ยาว 1 ม.	14.00	ท่อน	75.65	1,059.10	32.00	448.00			
3	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL200 กก./ตร.ซม. ท้องเรียบกว้าง 35 ซม. ทหนา 5-6 ซม.	24.50	ตร.ม.	227.00	5,561.50	25.00	612.50			
4	เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD.40 ตก. 12 มม.	50.44	กก.	25.77	1,299.83	3.30	166.45			
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SR.24 ตก. 6 มม.	16.69	กก.	27.00	450.63	4.10	68.42			
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6.50	ถุง	126.16	820.04	-	-			
7	ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	439.25	250.37	-	-			
8	หินย่อย เบอร์ 1	1.09	ลบ.ม.	457.94	499.15	-	-			
9	ชุดดินฐานรากแล้วกลับคืน	14.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,072.00			
10	ไม้แบบ	8.91	ลบ.ฟ.	400.00	3,564.00	-	-			
11	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	2.00	กก.	54.49	108.98	-	-			
12	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	9.94	ตร.ม.	-	-	133.00	1,322.02			
	ค่าวัสดุและค่าแรง				15,497.20		5,457.39	20,954.59		

ลงชื่อ.....

 (นางสาวธรรณี ปริเปรม)

ลงชื่อ.....

 (นางสาวรัตติยา บุญมาทา)

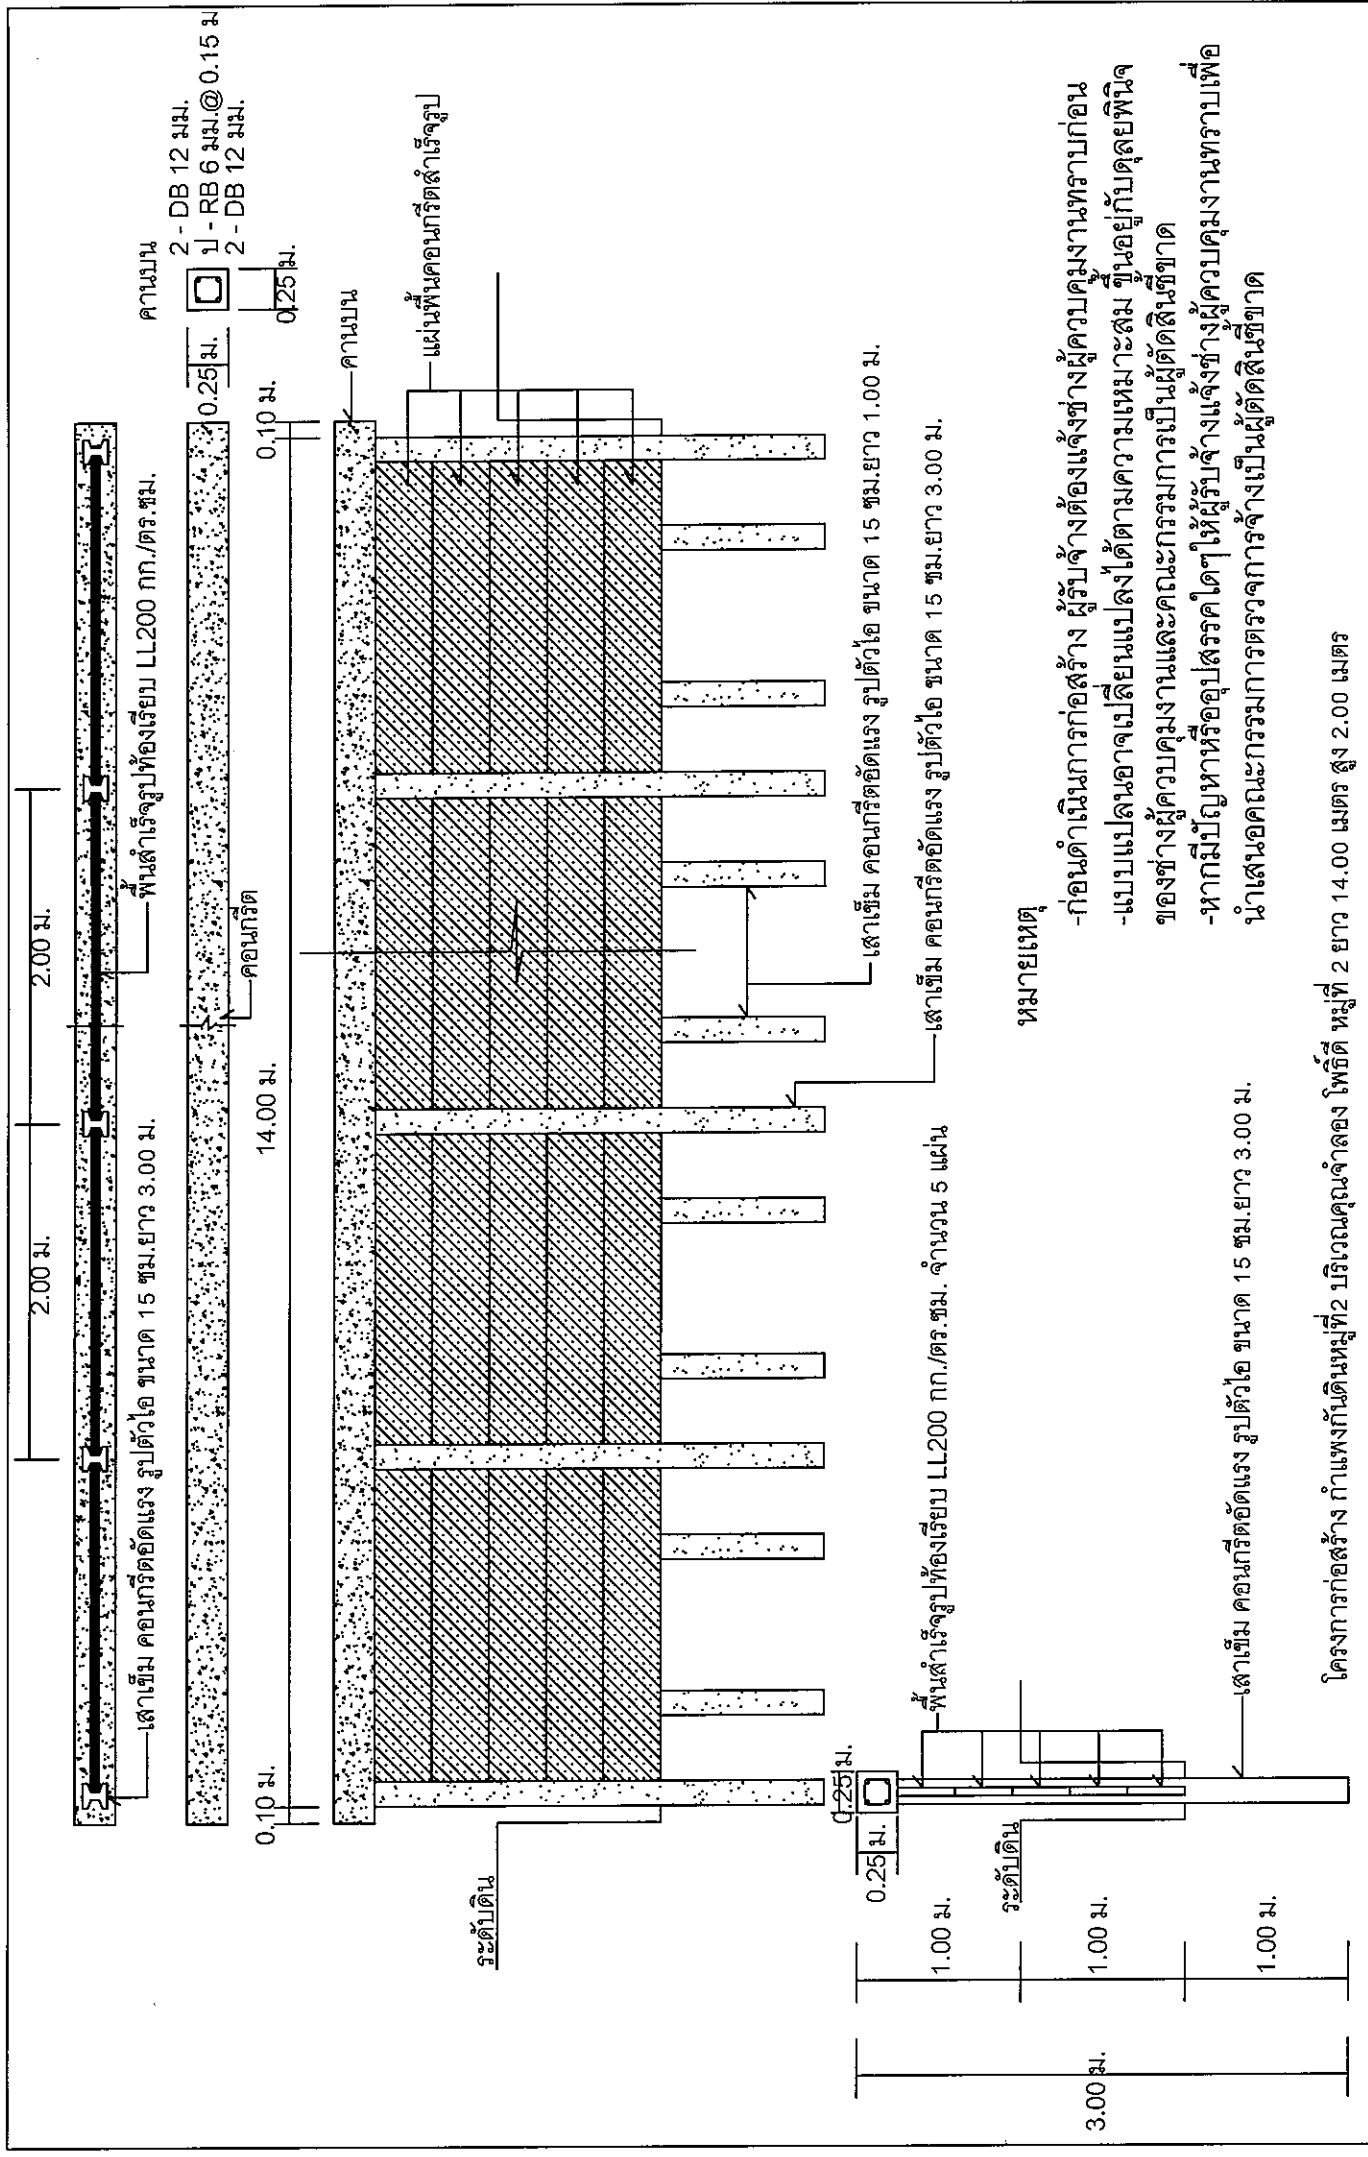
ลงชื่อ.....

 (นายกิตติคุณ ฝิวานล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวธรรณี ปริเปรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวรัตติยา บุญมาทา)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกิตติคุณ ฝิวานล)



หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งข่าวก่อนผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้ผู้รับจ้างแจ้งข่าวก่อนผู้ควบคุมงานทราบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินหมู่ที่ 2 บริเวณศูนย์จำลอง โพนธิ์ หมู่ที่ 2 ยาว 14.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	ผู้เขียน นายสมพล อิตลาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ นายฤกษ์ณะ สะสุษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	เห็นชอบ นายฤกษ์ณะ สะสุษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ นายชาติชาย บุญใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
แบบ โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินหมู่ที่ 2	ผู้เขียน... ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	เห็นชอบ... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน