

แบบสรุปประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณร้านค้า คุณเอี่ยมพร แซ่โจ้ว หมู่ที่ 2
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 22 ท่อน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เจ้าของโครงการ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	30,581.92	1.2799	39,141.79	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานอาคาร			-	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				39,100	
เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				39,100	
ตัวอักษร สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน					

ขนาดพื้นที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 39,100 บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณร้านค้า ศูนย์อำนวยการฯ เชียงใหม่
 ประเภทงาน ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 22 ท่อน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
 ประมวลผลการเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
				บาท	บาท	บาท	บาท			
1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	112.00	ลบ.ม.	-	-	18.78	2,103.36			
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	1.15	ลบ.ม.	1,738.32	1,999.07	-	-			
3	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มิลลิเมตร	11.50	ตร.ม.	33.00	379.50	5.00	57.50			
	ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 เมตร					-	-			
4	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร	22.00	ท่อน	75.65	1,664.30	32.00	704.00			
5	ค้ำวางและกบกลับพร้อมยาแนวท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	22.00	ท่อน	-	-	345.00	7,590.00			
6	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร	22.00	ท่อน	490.00	10,780.00	-	-			
7	หินคลุก	5.70	ลบ.ม.	420.56	2,397.19	10	57.00			
8	งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน หนา 10-15 เซนติเมตร	57.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,850.00			
	ค่าวัสดุและค่าแรง				17,220.06	-	13,361.86	30,581.92		

ลงชื่อ.....
 (นางสาวธารินี ปริเปรม)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวรัตติยา บุญมาทา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายกิตติคุณ ผิวवल)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร บริเวณร้านค้า ศูนย์เอมพร แสงโพธิ์ หมู่ที่ 2 จำนวน 22 ท่อน

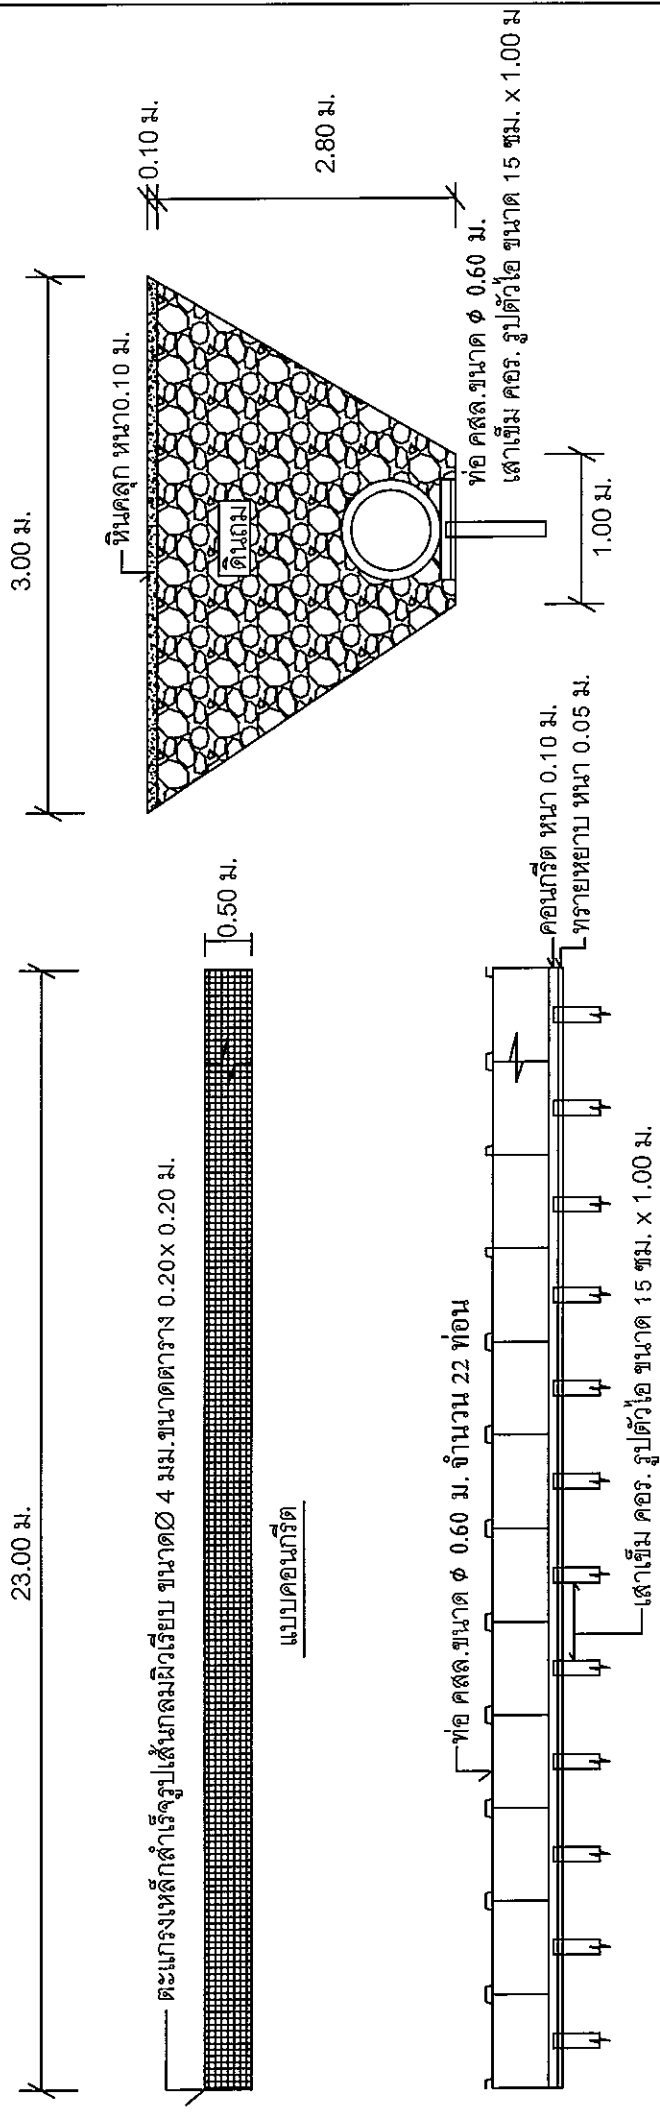

แบบขยายวางท่อ

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจชี้ขาด
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	ผู้เขียน นายพนต อดุลาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ นายภุชชณะ ระสุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	เห็นชอบ นายภุชชณะ ระสุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ นายชาติชาย บุญใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
แบบ โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณร้านค้านายประจวบ อยู่ตอน หมู่ที่ 2	ผู้เขียน... จ.ศ.ค.ด. ... ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ... จ.ศ.ค.ด. ... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	เห็นชอบ... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน