

แบบสรุปประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ท่อพีวีซีแข็งท่อประปาชนิดปลายธรรมดาดำชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 338 ท่อน หรือจำนวนความยาวไม่น้อยกว่า 1,352 เมตร และท่อพีวีซีแข็งท่อประปาชนิดปลายธรรมดาดำชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 141 ท่อน หรือจำนวนความยาวไม่น้อยกว่า 564 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	285,854.72	1.3091	374,212.41	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม			-	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				371,000	
เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				371,000	
ตัวอักษร สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

 ขนาดพื้นที่ - ตารางเมตร

 เฉลี่ยราคาประมาณ 371,000 บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ฝิวवल)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4


ประเภทงาน ท่อพีวีซีแข็งท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 338 ท่อน หรือจำนวนความยาวไม่น้อยกว่า 1,352 เมตร และท่อพีวีซีแข็งท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 141 ท่อน หรือจำนวนความยาวไม่น้อย


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการเมื่อ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ				
				บาท	บาท	บาท	บาท			
1	ท่อพีวีซีแข็งท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	338.00	ท่อน	456.64	154,344.32	-	-			
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว									
2	ข้อต่อท่อพีวีซีตรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	337.00	อัน	62.15	20,944.55	-	-			
3	ท่อพีวีซีแข็งท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	141.00	ท่อน	205.61	28,991.01	-	-			
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว									
4	ข้อต่อท่อพีวีซีตรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	140.00	อัน	21.98	3,077.20	-	-			
5	ข้อต่อท่อพีวีซีข้องอ 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.00	อัน	89.26	267.78	-	-			
6	ข้อต่อท่อพีวีซีสามทาง 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	6.00	อัน	166.15	996.90	-	-			
7	ข้อต่อท่อพีวีซีสามทาง 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x 1 นิ้ว	12.00	อัน	140.00	1,680.00	-	-			
8	ข้อต่อท่อพีวีซีสามทาง 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 1 นิ้ว	9.00	อัน	65.00	585.00	-	-			
9	ข้อต่อท่อพีวีซีต่อตรงลด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x 2 นิ้ว	1.00	อัน	90.00	90.00	-	-			
10	ข้อต่อท่อพีวีซีสามทางลด 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x 2 นิ้ว	8.00	อัน	167.36	1,338.88	-	-			
11	บอวลั่วพีวีซี 3 นิ้ว	9.00	ชิ้น	370.00	3,330.00	-	-			
12	บอวลั่วพีวีซี 2 นิ้ว	3.00	ชิ้น	100.00	300.00	-	-			

ลงชื่อ.....

 (นางสาวธารินี ปริเปรม)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

 (นางสาวรัตติยา บุญมาหา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

 (นายกิตติคุณ มีวงวล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4

ประเภทงาน ท่อพีวีซีแข็งท่อประปาชนิดโพลีเอทิลีนขนาดชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 338 ท่อน หรือจำนวนความยาวไม่น้อยกว่า 1,352 เมตร และท่อพีวีซีแข็งท่อประปาชนิดโพลีเอทิลีนขนาดชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 141 ท่อน หรือจำนวนความยาวไม่น้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการเมื่อ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงินบาท	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงินบาท			
13	ข้อต่อตรงลดท่อพีวีซี 2 นิ้ว x 1 นิ้ว	1.00	อัน	16.60	16.60					
14	ฝาครอบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	1.00	อัน	80.00	80.00					
15	งานร้อยลอบพัน คสล. วางบนดิน (หนา 10-15 เซนติเมตร)	10.00	ตร.ม.	-	-	70.00	700.00			รื้อขงไป
16	คอนกรีตผสมเสร็จจุ่มลูบาศก์ 240 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	1.53	ลบ.ม.	1,869.16	2,859.81	-	-			
17	น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม	3.00	กระป๋อง	480.00	1,440.00					
18	ค่าแรง คิด 30% ของราคาวัสดุ	216,042.24	บาท	-	-	-	64,812.67			
	ค่าวัสดุและค่าแรง				220,342.05	-	65,512.67	285,854.72		


ลงชื่อ.....
(นางสาวธารินี ปรีเปรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัตติยา บุญมหา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....
(นายกิตติคุณ ผิวवल)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 ท่อ PVC แข็งท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 338 ท่อน หรือจำนวนความยาวไม่น้อยกว่า 1,352 เมตร และท่อ PVC แข็งท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 141 ท่อน หรือจำนวนความยาวไม่น้อยกว่า 564 เมตร


ท่อ PVC แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 338 ท่อน หรือจำนวนความยาวไม่น้อยกว่า 1,352 เมตร

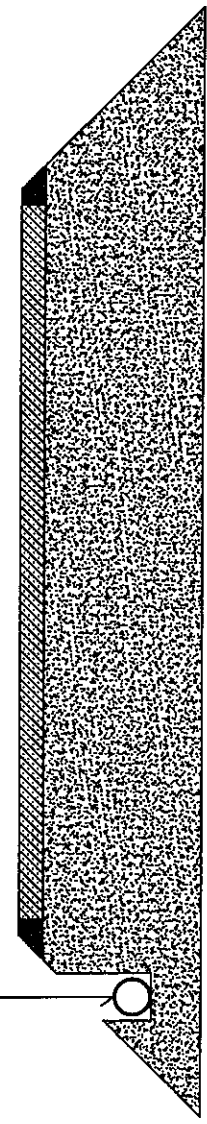


ท่อ PVC แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว

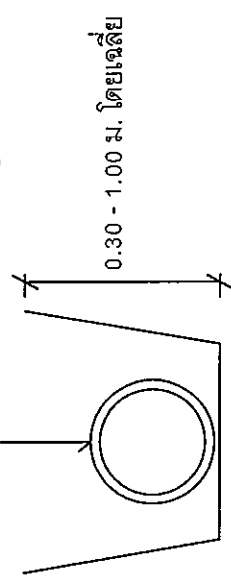

ท่อ PVC แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 141 ท่อน หรือจำนวนความยาวไม่น้อยกว่า 564 เมตร

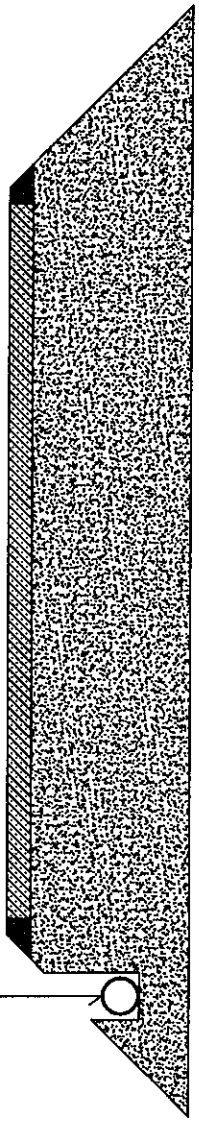

ท่อ PVC แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

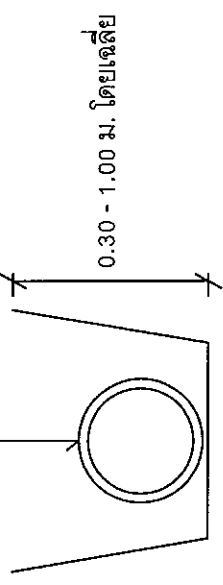

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- จำนวนท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ไม่น้อยกว่า 338 ท่อนหรือความยาวไม่น้อยกว่า 1,352 เมตร
- จำนวนท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ไม่น้อยกว่า 141 ท่อนหรือความยาวไม่น้อยกว่า 564 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	ผู้เขียน นายพดล อิศลาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ นายฤกษ์ณะ ธีระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	เห็นชอบ นายฤกษ์ณะ ธีระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ นายชาติชาย บุญได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
แบบ โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4	ผู้เขียน.....ธีระสุข ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	เห็นชอบ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน