

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ เสริมขยายยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก บริเวณลานตากข้าวถึงสามแยก หมู่ที่ 3  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.60 เมตร ยาว 180.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 2.70 เมตร พร้อมลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อขนาด  $\varnothing$  1.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบรายการกองช่าง)  
 ข้อมูลการขนส่ง ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ, และรถลากพ่วง เส้นทางขนส่ง ทางราบ  
 ราคาน้ำมันดีเซล ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 33.00-33.99 บาท/ลิตร  
 ข้อมูลราคาวัสดุ ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2567  
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน  
 ประมาณราคาวันที่ 5 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	-			
2	ประเภทงานทาง	333,843.77	1.3642	455,429.67	
	<b>ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</b>				
1	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวก่อนดำเนินการ 1 ป้าย				
2	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ถาวรหลังดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			455,429.67	
<b>สรุป</b>	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			455,400.00	
(ตัวอักษร)			(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

- ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร  
 เฉลี่ยราคาประมาณ - ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวรัตติยา บุญมาหา)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  
 (นายกิตติคุณ ผิวนวล)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวธารินี ปริเปรม)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

**หมายเหตุ**

- แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

โครงการ เสริมขยายยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก บริเวณลานตากข้าวถึงสามแยก หมู่ที่ 3

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	N x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
A	เสริมขยายยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก บริเวณลานตากข้าวถึงสามแยก หมู่ที่ 3								
1	งานดินถม	ลบ.ม.	1,866.00	150.00	279,900.00	1.3642	204.630	381,839.58	รวมเกลี่ยแต่ง
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	102.00	430.56	43,917.12	1.3642	587.369	59,911.74	รวมเกลี่ยแต่ง
3	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.	ท่อ	5.00	2,005.33	10,026.65	1.3642	2,735.671	13,678.35	
	วางและยกแนวกลบกลับ								
	รวม				333,843.77			455,429.67	

ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้าง	=	333,843.77
ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติคุณ ฝิวนวล)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการเสริมขยายกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก บริเวณลานตากข้าวถึงสามแยก หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.60 เมตร ยาว 180.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 2.70 เมตร พร้อมลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อขนาด  $\varnothing$  1.00 เมตร

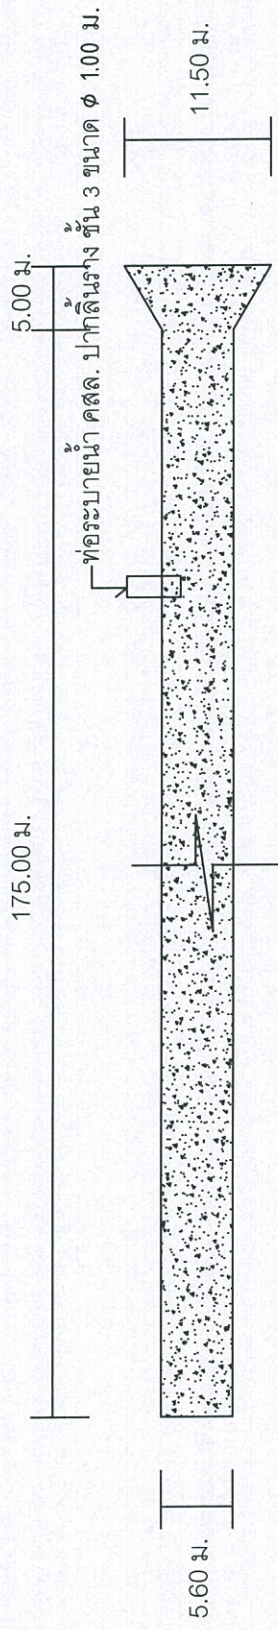

รูปขยายเสริมถนนดินหินคลุก

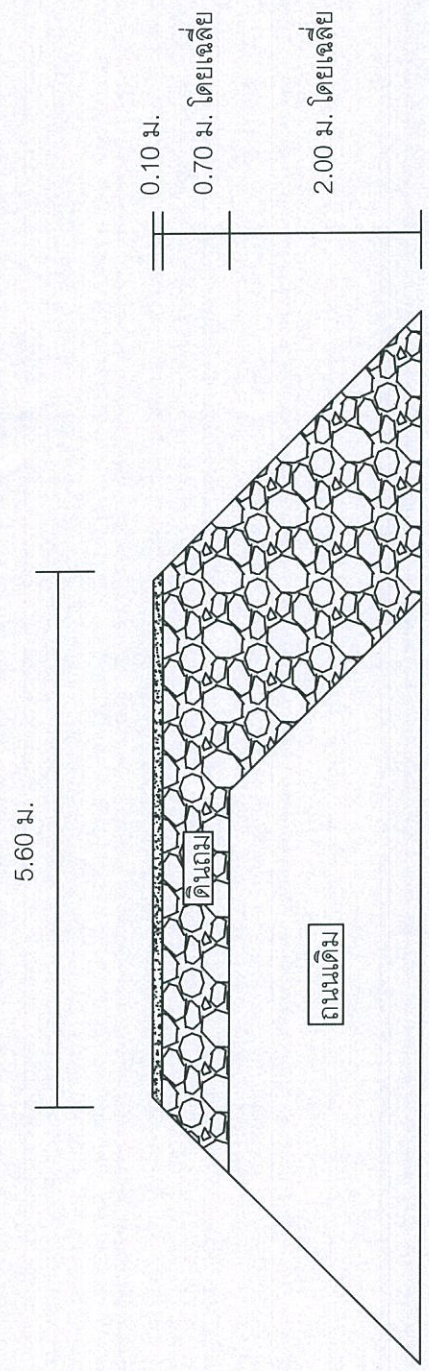

รูปตัดถนนดินหินคลุก

หมายเหตุ

ท่าระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด  $\varnothing$  1.00 ม.  
จำนวน 5 ท่อน

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
- ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	ผู้เขียน นายพนพล อัสลาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ นายฤกษ์ณะ ะสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	เห็นชอบ นายฤกษ์ณะ ะสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ นายชาติชาย บุญใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
แบบโครงการขยายกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3	ผู้เขียน  นายชัชวาลย์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน