

## สรุปผลประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลพระภูมิ – สนามเด็กเล่น

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อม  
ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนัก/กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

| ที่        | รายการ                      | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>จำนวนเงิน/บาท                         | Factor F | รวมราคาค่า<br>ก่อสร้าง จำนวน<br>เงิน/บาท | หมายเหตุ                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ประเภทงานทาง                | 184,646.95                                                 | 1.3642   | 251,895.36                               | Factor F (งานทาง)<br>- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %<br>- เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| สรุป       | รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                            |          | 251,895.36                               |                                                                                                                           |
| (ตัวอักษร) |                             | (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์) |          |                                          |                                                                                                                           |

ขนาดพื้นที่ = 400.00 ตารางเมตร

คิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร = 629.73 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธรรณี ปรีเปรม)

ประธานกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม  
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลพระภูมิ – สนามเด็กเล่น หมู่ที่ 5  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกให้เลี้ยวกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน  
ประมาณการเมื่อ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 – 39.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ                           | รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)           | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน                                                        |            | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | รวมราคา    |            |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|------------|------------|--|
|                                 |                                           |       |        |              | (บาท)                                                          |            |        |                   | (บาท)      |            |  |
| 1                               | งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม                     | ตร.ม. | -      | -            | -                                                              | -          | 1.3642 | -                 |            |            |  |
| 2                               | งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม                  | ตร.ม. | -      | -            | -                                                              | -          | 1.3642 | -                 |            |            |  |
| 3                               | งานหินคลุกทางเท้า – ออก                   | ลบ.ม. | 17.70  | 400.00       |                                                                | 7,080.00   | 1.3642 | 545.68            |            |            |  |
| 4                               | งานให้รถทางหินคลุก                        | ลบ.ม. | 8.00   | 400.00       |                                                                | 3,200.00   | 1.3642 | 545.68            |            |            |  |
| 5                               | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                | ลบ.ม. | 20.00  | 457.94       |                                                                | 9,158.80   | 1.3642 | 624.72            |            |            |  |
| 6                               | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. | ตร.ม. | 400.00 | 398.64       |                                                                | 159,456.00 | 1.3642 | 543.82            |            |            |  |
| 7                               | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)  | ม.    | 30.00  | 156.65       |                                                                | 4,699.50   | 1.3642 | 213.70            |            |            |  |
| 8                               | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)  | ม.    | 5.00   | 210.53       |                                                                | 1,052.65   | 1.3642 | 287.20            |            |            |  |
|                                 | ราคาทุน                                   |       |        |              |                                                                | 184,646.95 | 1.3642 | -                 | 251,895.36 |            |  |
| * พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |                                           |       |        |              | สรุปรวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น                                |            |        |                   |            | 251,895.36 |  |
|                                 |                                           |       |        |              | ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์) |            |        |                   |            |            |  |
|                                 |                                           |       |        |              | ราคาเฉลี่ย                                                     |            | 629.73 |                   | บาท/ตร.ม.  |            |  |

|                        |                         |                      |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| ลงชื่อ.....            | ลงชื่อ.....             | ลงชื่อ.....          |
| (นางสาวธรีณี ปริรัมย์) | (นางสาวรัตติยา บุญมาหา) | (นายกิตติคุณ ผิวนวน) |
| ประธานกำหนดราคากลาง    | กรรมการกำหนดราคากลาง    | กรรมการกำหนดราคากลาง |





โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลพระภูมิ - สนามเด็กเล่น หมู่ที่ 5 มิวนิจรากร้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่

ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

DOWEL BAR RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม. C/C


ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก คก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.

รอยต่อตามขวาง

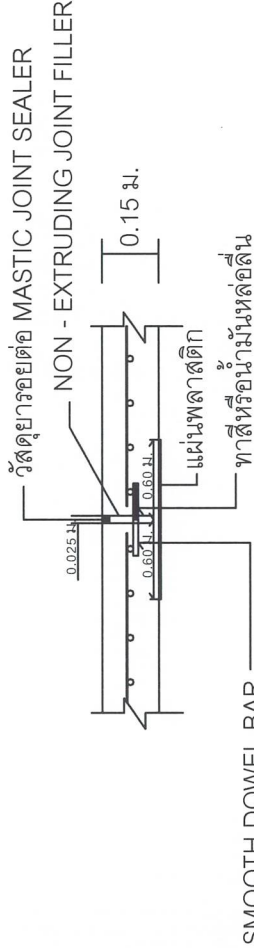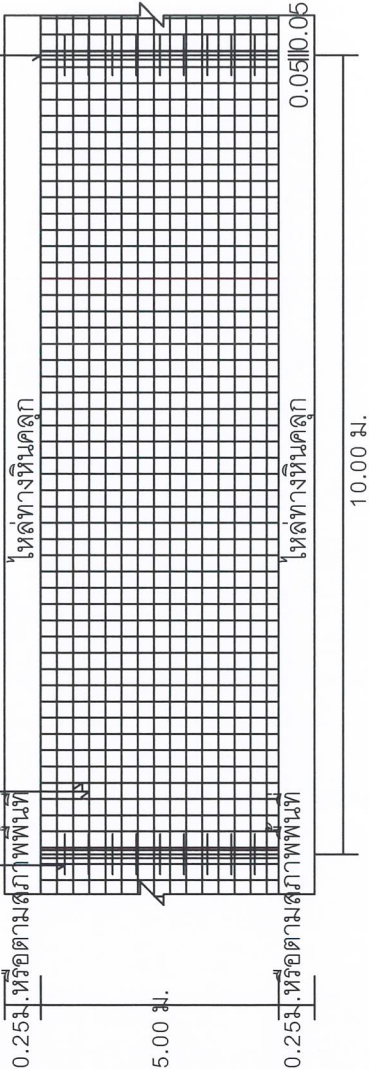

รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

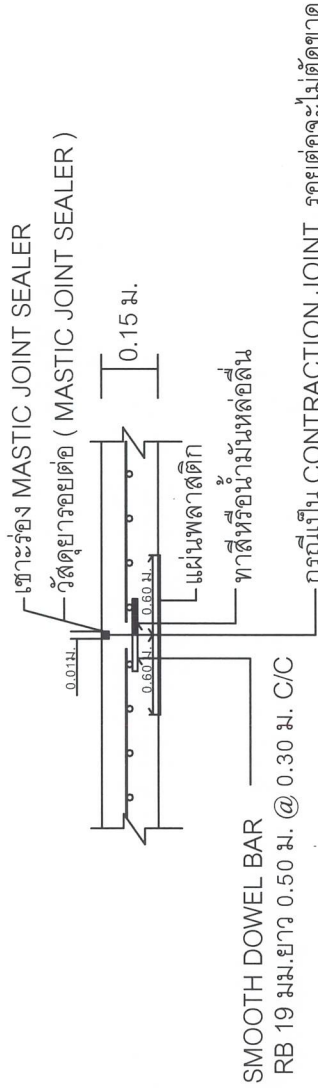

พื้นที่ทาง คสล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ 320 กก./ตร.ม.

ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก คก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.


ชั้นทรายหยาบรองพื้นทาง หน้า 0.05 ม.

รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน                                          |  | ผู้เขียน นายพนต อัสลาม | ผู้ตรวจ นายฤกษ์ณะ ระสุข           | เห็นชอบ นายกฤษณะ ระสุข           | อนุมัติ นายชาติชาย บุญได้        |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| แบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลพระภูมิ - สนามเด็กเล่น หมู่ที่ 5 |  | ผู้ช่วยช่างโยธา        | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแพน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน |
|                                                                       |  | ผู้เขียน.....          | ผู้ตรวจ.....                      | เห็นชอบ.....                     | อนุมัติ.....                     |
|                                                                       |  | ผู้ช่วยช่างโยธา        | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแพน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน |

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลพระภูมิ - สนามเด็กเล่น หมู่ที่ 5 วิศวกรรมกว่า 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่  
ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

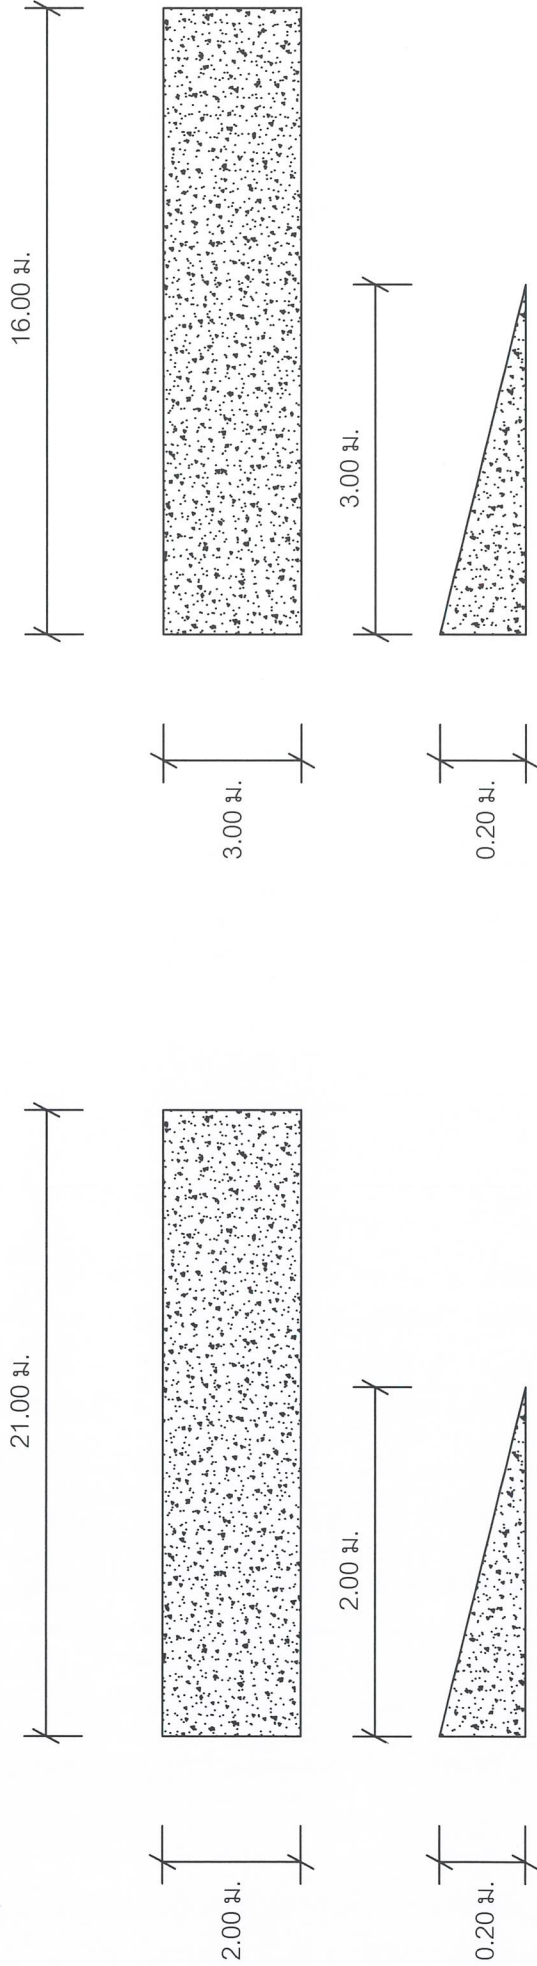


แปลนแสดงการเสริมทางขึ้น-ลง หินคลุก หน้าเสา

แปลนแสดงการเสริมทางขึ้น-ลง หินคลุก บริเวณลานจอดรถ

| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน                                          |                                            |                                                                                |                                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| แบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลพระภูมิ - สนามเด็กเล่น หมู่ที่ 5 | ผู้เขียน นายพนดล ชิสลาม<br>ผู้ช่วยช่างโยธา | ผู้ตรวจ นายฤกษ์ณะ ระสุข<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน<br>ผู้ช่วยช่างโยธา | เห็นชอบ นายฤกษ์ณะ ระสุข<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน | อนุมัติ นายชาติชาย บุญได้<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน |
|                                                                       | ผู้เขียน.....<br>ผู้ช่วยช่างโยธา           | ผู้ตรวจ.....<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน<br>ผู้ช่วยช่างโยธา            | เห็นชอบ.....<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน            | อนุมัติ.....<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน              |

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลพระภูมิ - สนามเด็กเล่น หมู่ที่ 5 จังหวัดจันทบุรี 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

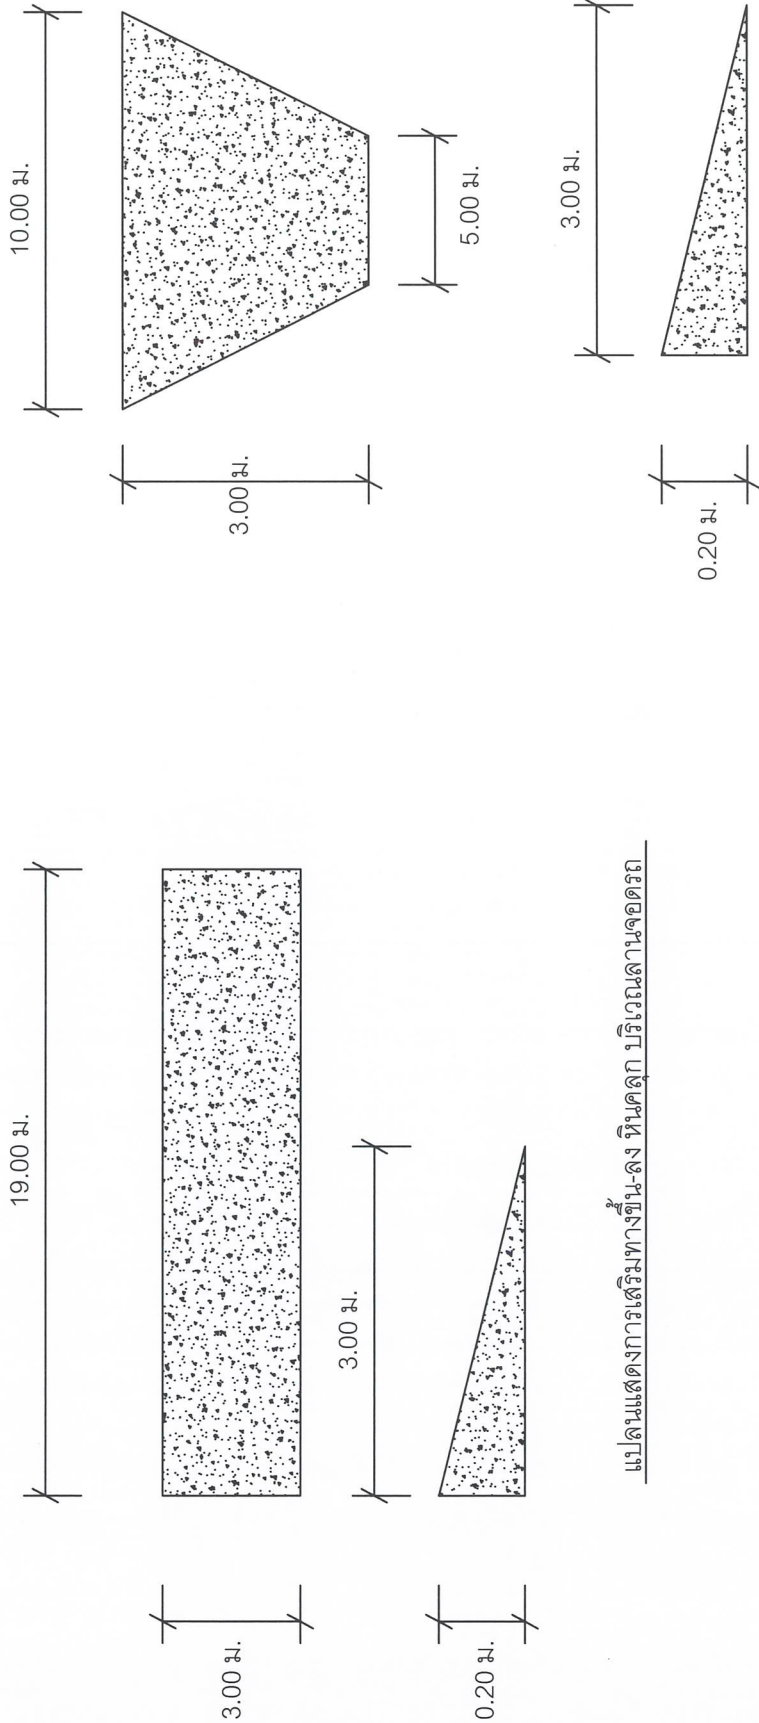

แปลนแสดงการเสริมทางขึ้น-ลง หินคลุก บริเวณลานจอดรถ

แบบแสดงการเสริมทางขึ้น-ลง คสล. หอยบ้านลุงเสรี

| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน                                          | ผู้เขียน นายพนดล อิสลาม ผู้ช่วยช่างโยธา | ผู้ตรวจ นายฤกษ์ณะ ระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน | เห็นชอบ นายกฤกษ์ณะ ระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน | อนุมัติ นายชาติชาย บุญได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| แบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลพระภูมิ - สนามเด็กเล่น หมู่ที่ 5 | ผู้เขียน <u>พนดล</u> ผู้ช่วยช่างโยธา    | ผู้ตรวจ <u>ฤกษ์ณะ</u> ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน   | เห็นชอบ <u>ฤกษ์ณะ</u> ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน    | อนุมัติ <u>ชาติชาย</u> นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน    |